

WIFI beállítási útmutató



LIMA Compact

LIMA PRO

LIMA MAX

LIMA ULTRA

TARTALOMJEGYZÉK

Wi-Fi Modul specifikáció és Üzemeltetési útmutató	1
A Wi-Fi modul telepítése (Opcionális)	2
Az App letöltése és telepítése	3
Az App aktiválása	4
Regisztráció	5
Bejelentkezés	7
Eszköz hozzáadása	9
Légkondicionáló vezérlése	12
Fiók kezelés	30
Hibaelhárítás	32

Nyilatkozatok

Szövetségi Kommunikációs Bizottság Zavarási Nyilatkozata

FCC ID: 2ANDL-TCWBRCU1

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát az eszköz működtetésére.

Megjegyzés: Ezt az eszközt tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC Szabályok 15. részében meghatározott B osztályú digitális eszköz határértékeinek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítés esetén. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítés során. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió-vételben, amelyet az eszköz be- és kikapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználót ösztönzik az interferencia kijavítására az alábbi intézkedések egyikével:

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa az eszközt egy másik áramkörre, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Konzultáljon a forgalmazóval vagy egy tapasztalt rádió/TV technikussal segítségért.

FCC Sugárzási Kitétség Nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC sugárzási kitétségi határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetben határoztak meg. Ezt az eszközt úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy az antenna és a felhasználók között legalább 20 cm távolság legyen, és az adót nem szabad más adóval vagy antennával együtt elhelyezni vagy működtetni.

ISED Nyilatkozat

Innováció, Tudomány és Gazdasági Fejlesztés Kanada ICES-003 Megfelelőségi Címke:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ez az eszköz megfelel az Innováció, Tudomány és Gazdasági Fejlesztés Kanada engedélymentes RSS szabványainak. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez az eszköz megfelel az ISED RSS-102 sugárzási kitétségi határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetben határoztak meg. Ezt az eszközt úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test bármely része között legalább 20 cm távolság legyen.

Megfelelőségi címke a Kanada Innováció, Tudomány és Gazdasági Fejlesztés szervezetétől: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Az ebben az eszközben található adóvevő megfelel a Kanada Innováció, Tudomány és Gazdasági Fejlesztés licenctmentes RSS szabványainak. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

1. Az eszköz nem okozhat zavaró interferenciát;
2. Az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Az ISED RSS-102 RF sugárzási kitétségi követelményeknek való megfelelés érdekében legalább 20 cm távolságot kell fenntartani az antenna és az emberek között.

Wi-Fi Modul specifikáció és Üzemeltetési útmutató

1. Minimális specifikációk okostelefonon:

- Android 5.0 vagy magasabb verzió
- iOS 9.0 vagy magasabb verzió

2. Alapvető paraméterek a Wi-Fi modulhoz

- Paraméterek
- Részletek
- Hálózati frekvencia: 2,400 - 2,4835 GHz
- WLAN szabványok: IEEE 802.11 b/g/n (csatornák 1-14, csatornák 1-13 az EU/AU számára, csatornák 1-11 az US/CA számára)
- Protokoll verem támogatása: IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
- Biztonsági támogatás: WEP/WPA/WPA2/AES128
- Hálózati típus támogatás: STA/AP/STA+AP
- Maximális RF teljesítmény: 18,5 dBm
- Bluetooth frekvencia: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth RF teljesítmény: 9 dBm

3. Üzemeltetési útmutató. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi egyszerű üzemeltetési útmutatót referenciaként.


- Működési lépések
- Működési tételek
- Új fiók
- Újrategesztett APP (korábban regisztrált)

Művelet lépései	Új fiók	Újratelepített APP (korábban regisztrált)
1. Töltse le és telepítse az APP-ot	IGEN	IGEN
2. Aktiválja az APP-ot	IGEN	IGEN
3. Fiók regisztrálása	IGEN	NEM
4. Bejelentkezés	IGEN	IGEN
5. Eszköz hozzáadása a vezérléshez	IGEN	A regisztrált eszköz megmarad.



Megjegyzés: Ha korábban már regisztrált és hozzáadott egy eszközt, akkor az APP újratelepítése és bejelentkezés után a hozzáadott eszköz megmarad.

A Wi-Fi modul telepítése (Opcionális)

Nyissa fel a beltéri egység paneljét.

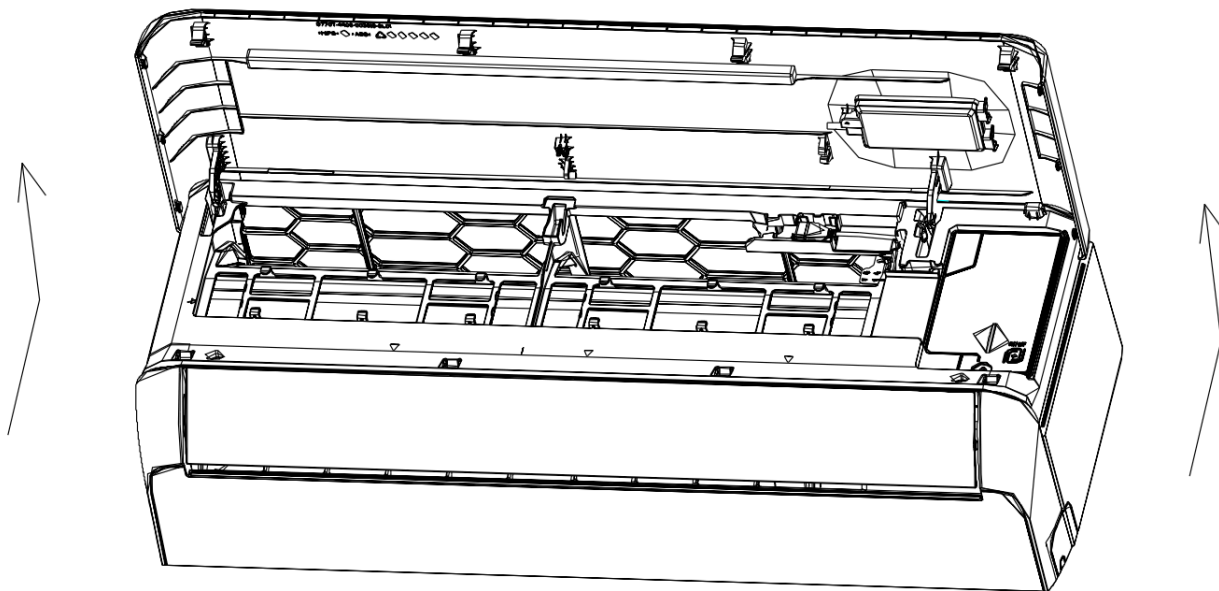

Vegye le a USB Wi-Fi fedelét, kövesse a nyilat, és helyezze be a USB Wi-Fi modult a kereten található fenntartott USB foglalatba.

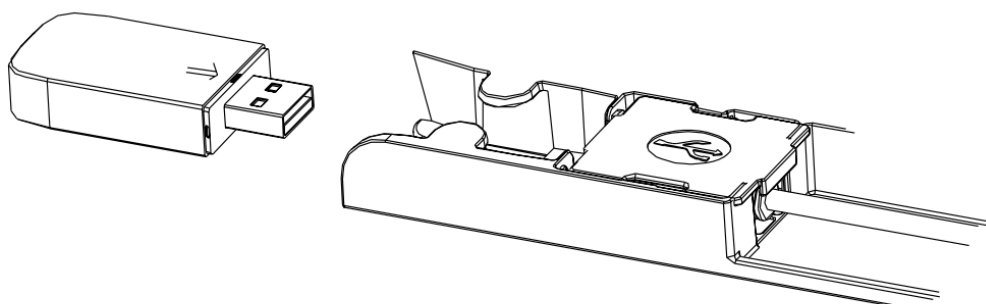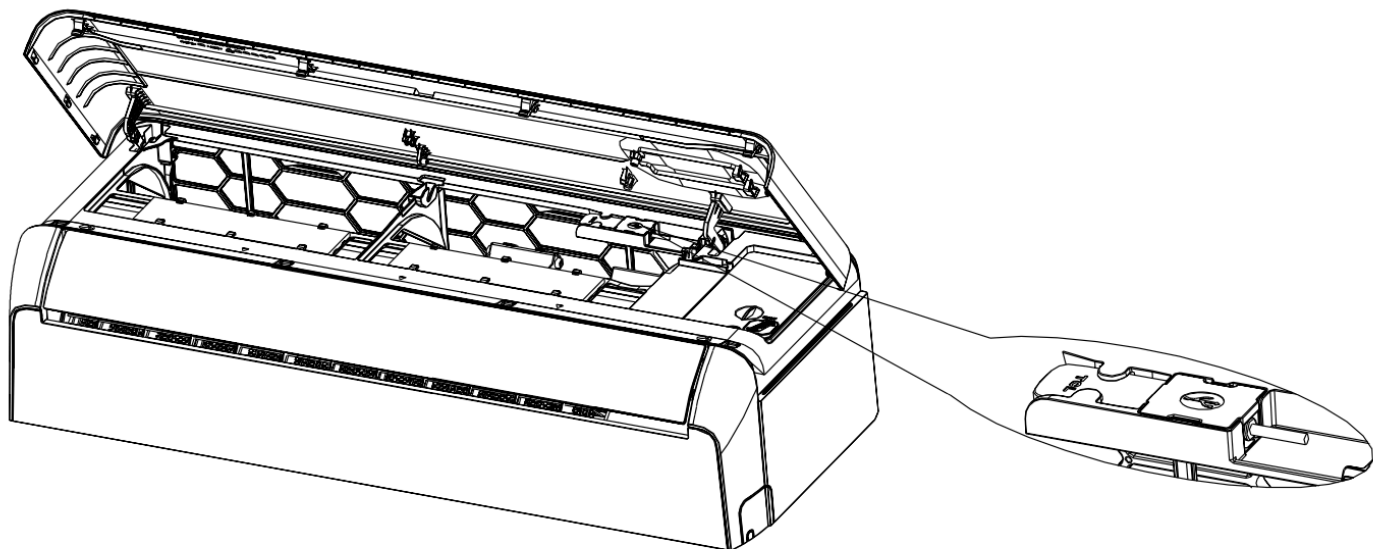

Az App letöltése és telepítése



SmartLife-SmartHome

Android okostelefonra

Módszer 1: Kérjük, szkennelje be a QR kódot egy böngésző szkennelőrrel, töltsse le és telepítse az APP-ot.

Módszer 2: Nyissa meg a Google "Play Áruházat" az okostelefonján, keressen rá a "SmartLife-SmartHome" alkalmazásra, és töltsse le és telepítse az APP-ot.



iOS okostelefonra

Módszer 1: Kérjük, szkennelje be a QR kódot, és kövesse az utasításokat az "AppStore" megnyitásához, töltsse le és telepítse az APP-ot.

Módszer 2: Nyissa meg az Apple "AppStore"-t az okostelefonján, keressen rá a "SmartLife-SmartHome" alkalmazásra, és töltsse le és telepítse az APP-ot.



SmartLife-SmartHome

Megjegyzés: Kérjük, engedélyezze a Tárolás/Helymeghatározás/Kamera jogosultságokat az APP telepítésekor. Ellenkező esetben működési problémák merülhetnek fel.

Az első alkalommal, amikor az alkalmazást használja, aktiválni kell.




1. Indítsa el a "Smart Life" alkalmazást az okostelefonján.

SmartLife-SmartHome

Módszer 1: Érintse meg a "Szkennelés" gombot, és szkennelje be a megfelelő aktiválási QR kódot.

Módszer 2: Érintse meg a képernyő alján található "Vagy írja be az aktivációs kódot" opciót, majd adja meg az aktivációs kódot és érintse meg a "Megerősítés" gombot.


Aktiválási QR kód és aktivációs kód.

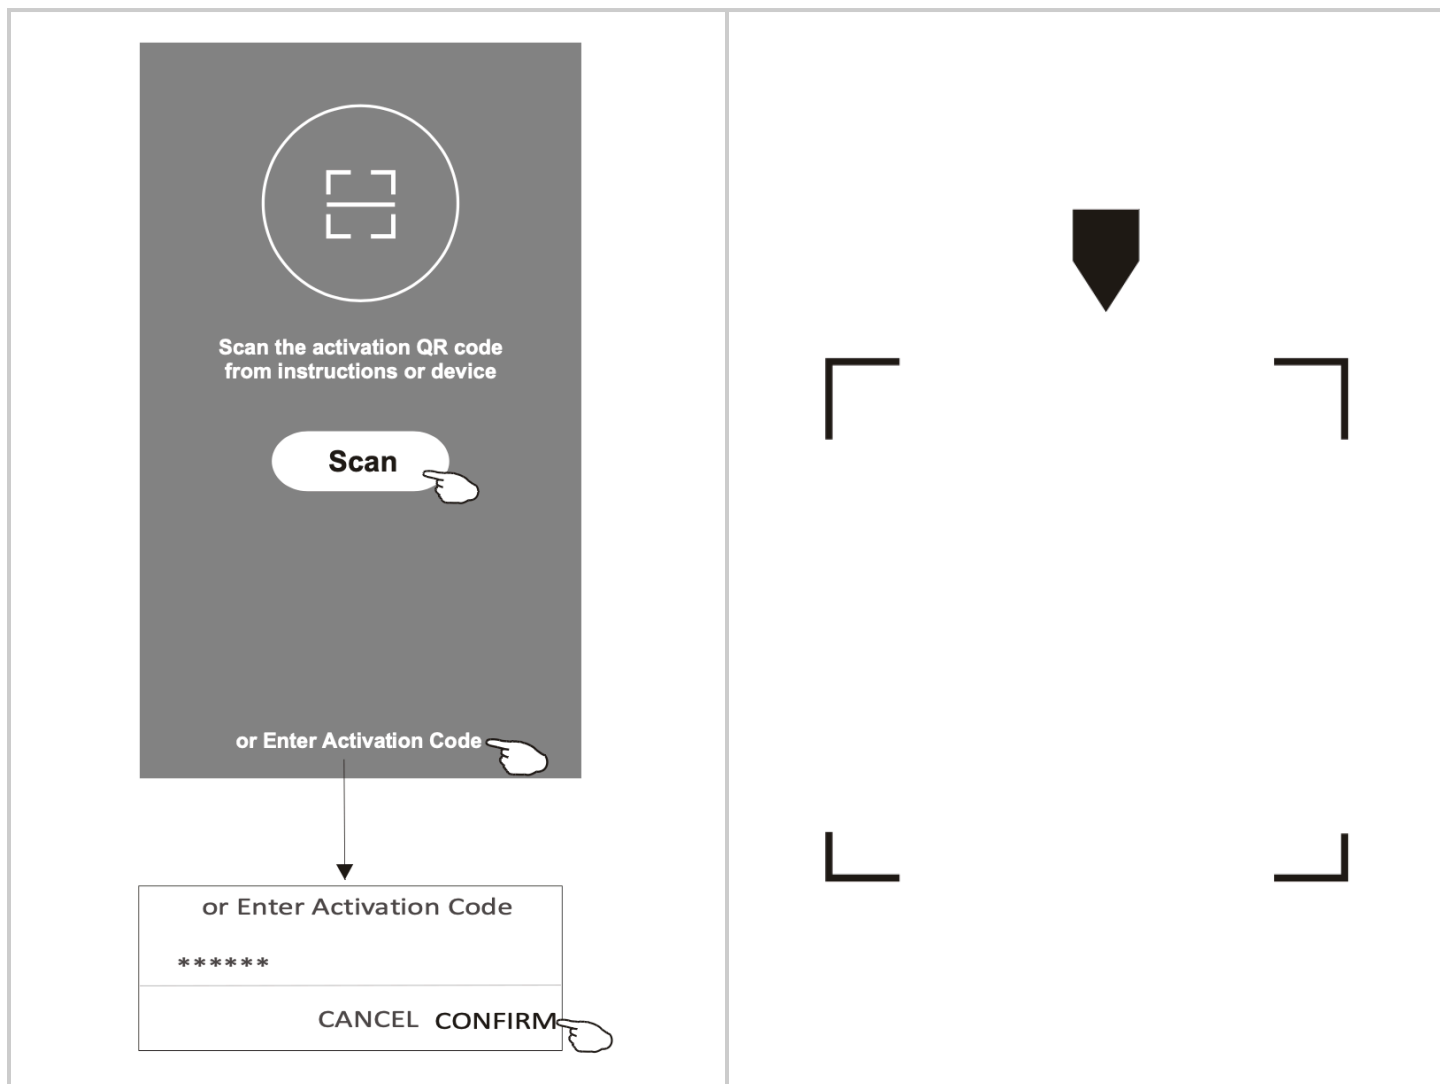

Megjegyzés: A QR kód vagy az aktivációs kód nélkül nem tudja aktiválni az alkalmazást és használni azt, ezért kérjük, tartsa ezeket biztonságban.

Regisztráció

1. Ha nincs fiókja, érintse meg a "Regisztráció" gombot.
2. Olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, majd érintse meg az "Elfogadom" gombot.

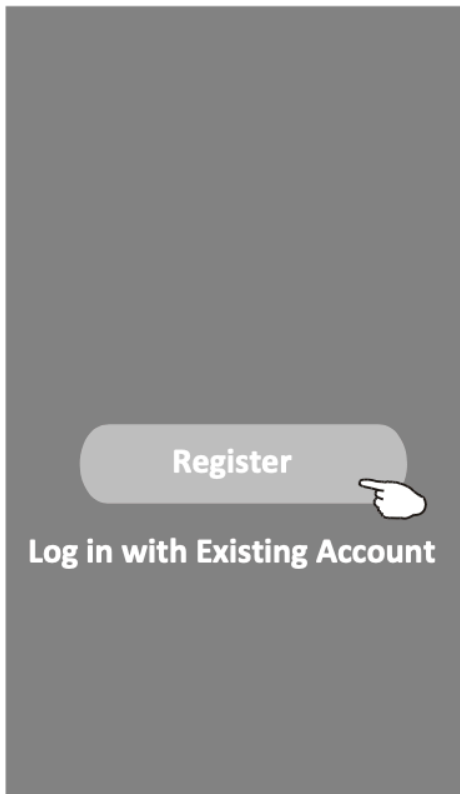

- Regisztráció
- Bejelentkezés meglévő fiókkal

Érintse meg a ">" gombot, és válassza ki az országot.

Adja meg az e-mail címét.


Érintse meg az "Ellenőrző kód beszerzése" gombot.

Megjegyzés


Megértjük az adatvédelem fontosságát. Annak érdekében, hogy teljesebben bemutassuk a személyes adatai gyűjtését és felhasználását, részletesen átdolgoztuk adatvédelmi szabályzatunkat és felhasználói megállapodásunkat a legújabb törvények és szabályozások szerint. Amikor rákattint az [Elfogadom] gombra, Ön teljes mértékben elolvasta, megértette és elfogadta az összes frissített Adatvédelmi Szabályzatot és Felhasználói Megállapodást. Kérjük, szánjon időt adatvédelmi szabályzatunk megismerésére, és ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

- **Adatvédelmi szabályzat és Felhasználói megállapodás**
 - Nem fogadom el
 - Elfogadom

Érintse meg a ">" gombot, és válassza ki az országot.


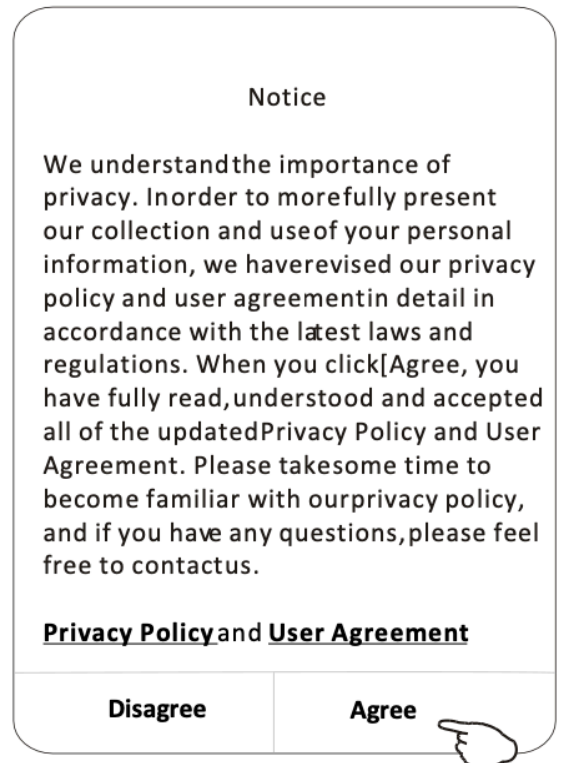


Keresse meg az országot, vagy görgesse fel/le a képernyőt az ország kiválasztásához.
HUNGARY = Magyarország

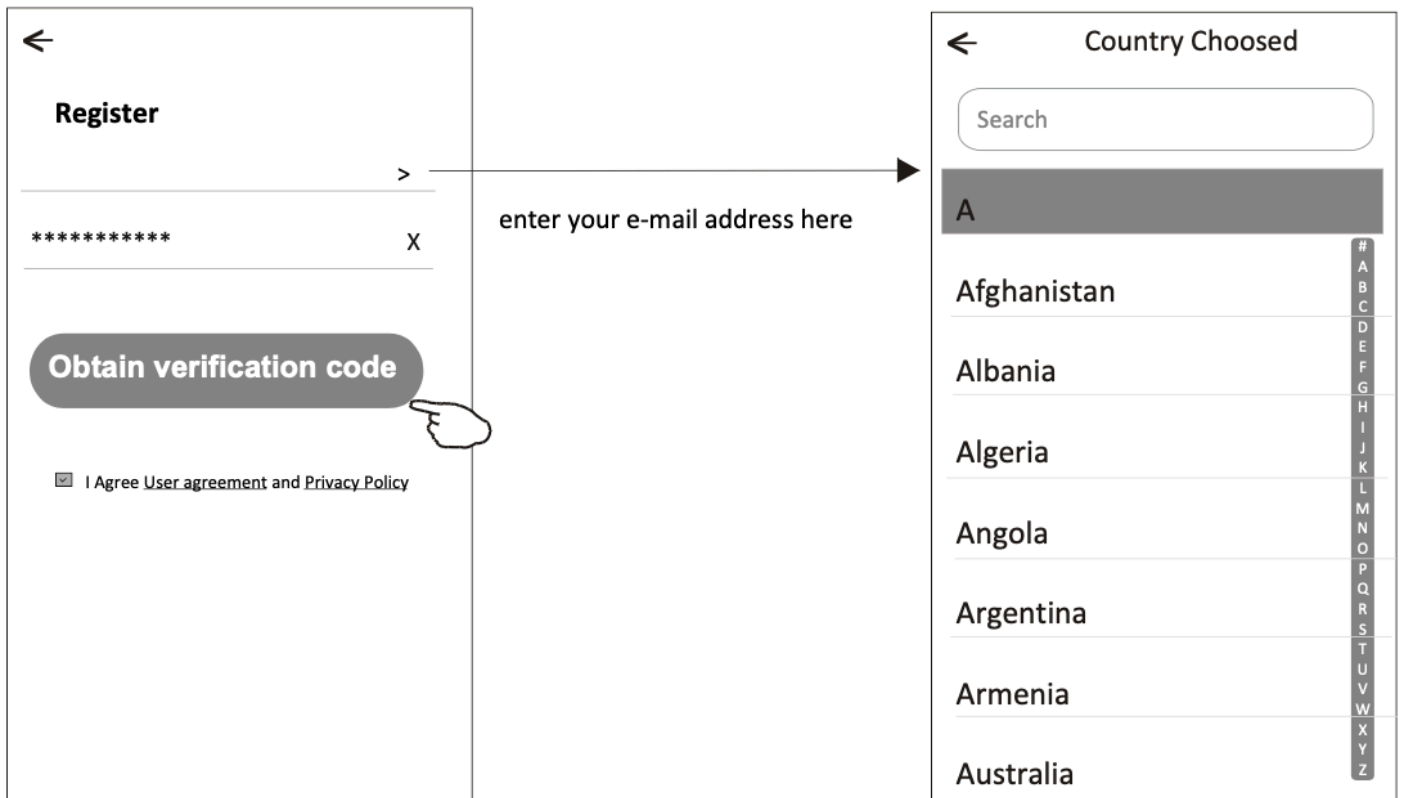



Regisztráció (Folytatás)

1. Adja meg az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
2. Állítson be egy 6-20 karakter hosszú jelszót, amely tartalmaz betűket és számokat.
3. Érintse meg a "Kész" (DONE) gombot.

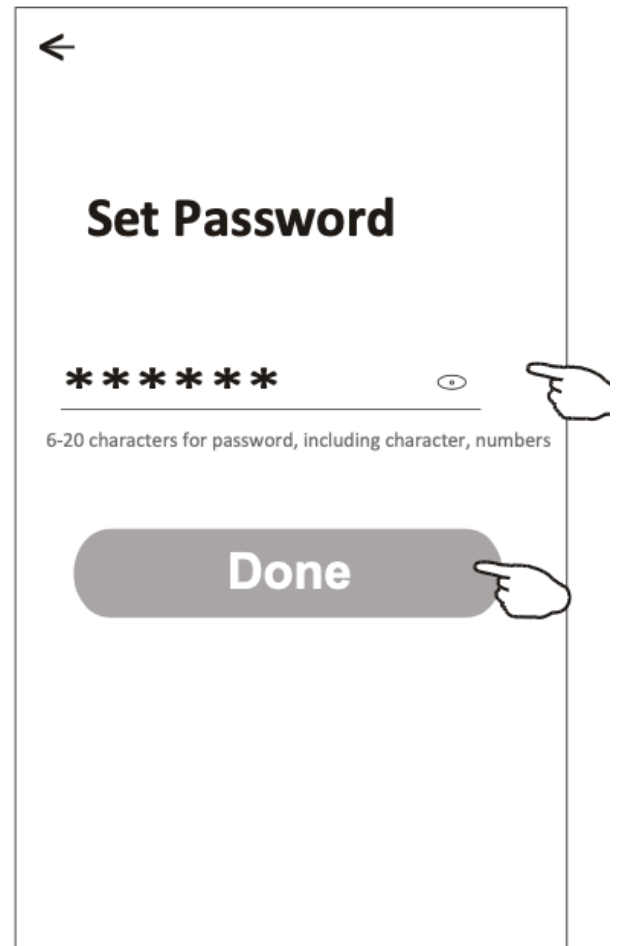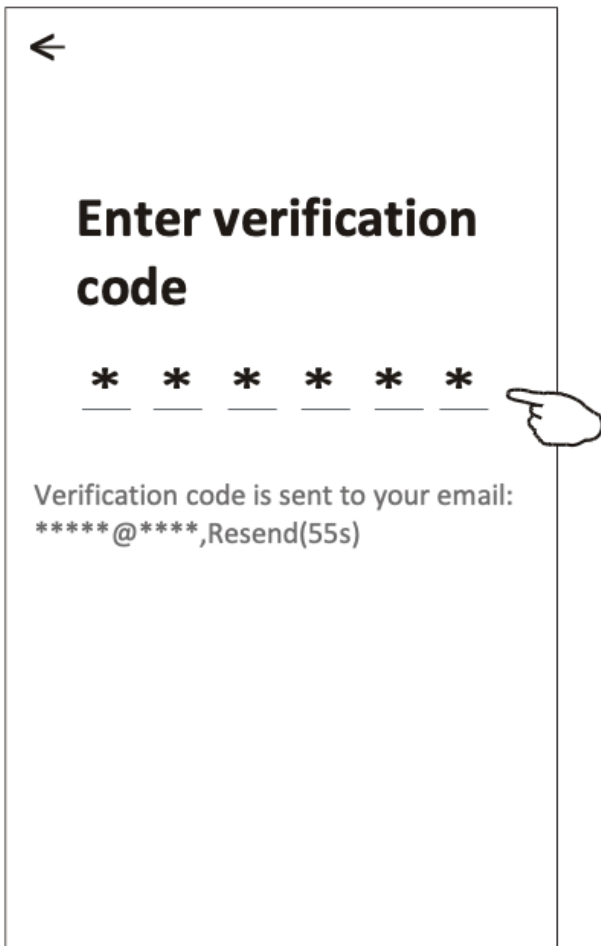

Bejelentkezés

1. Érintse meg a “Bejelentkezés meglévő fiókkal” gombot.
2. Adja meg a regisztrált fiókját és jelszavát.
3. Érintse meg a “Bejelentkezés” gombot.

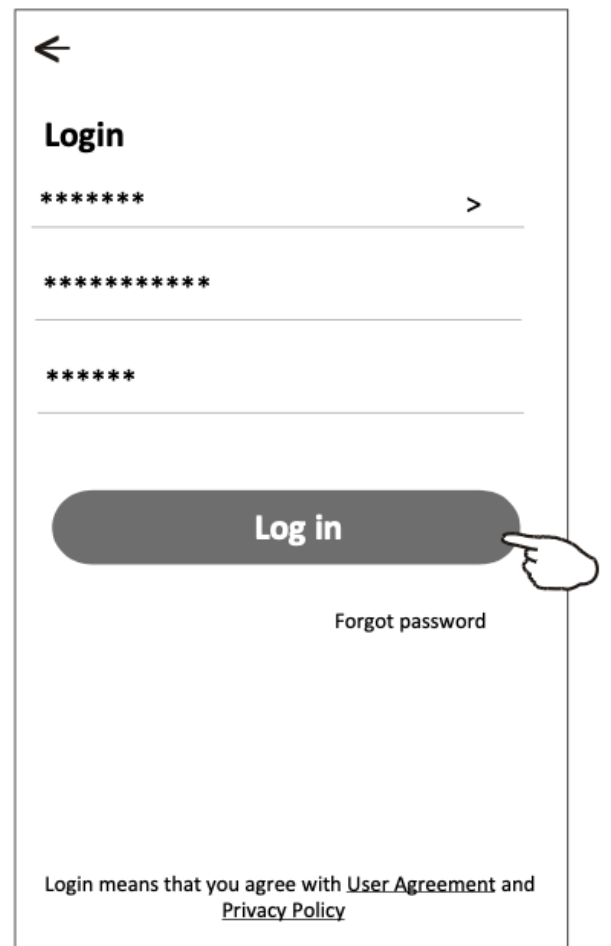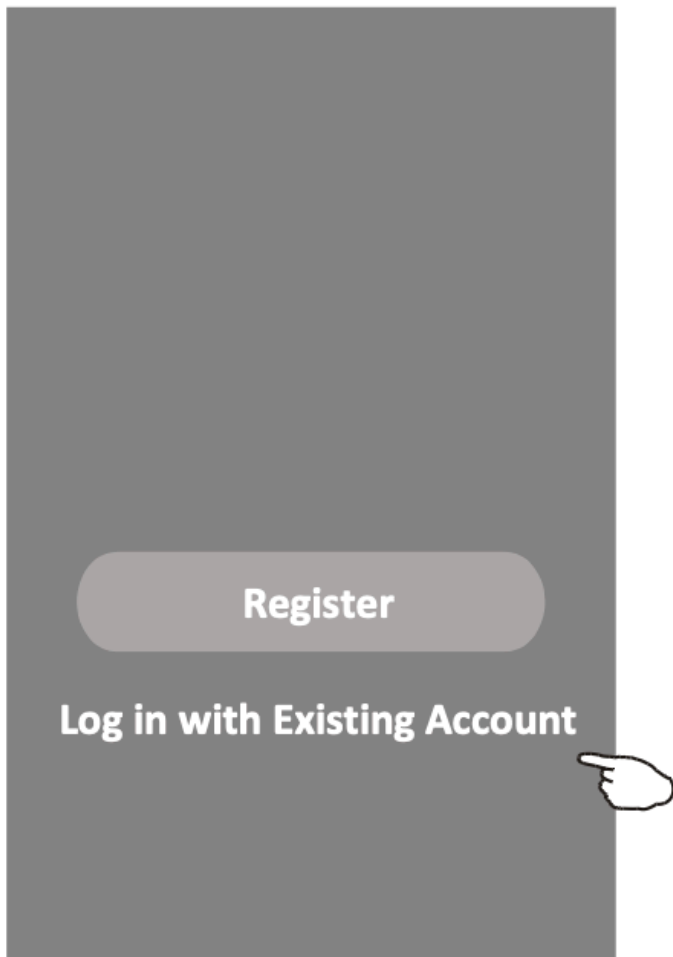

Bejelentkezés

Az első alkalommal, amikor az alkalmazást használja, szükséges a "család" létrehozása:

4. Érintse meg a "Család létrehozása" (Create Family) gombot.

5. Adjon nevet a családnak.

6. Állítsa be a helyszínt.

7. Válassza ki az alapértelmezett szobákat, vagy adjon hozzá új szobákat.

8. Érintse meg a "Kész" és "Befejezett" gombokat.





Turn on your smart life

Create family




Log out

Válassza ki az ajánlott szobát, vagy hozzon létre egy új szobát, majd érintse meg a "Kész" gombot.

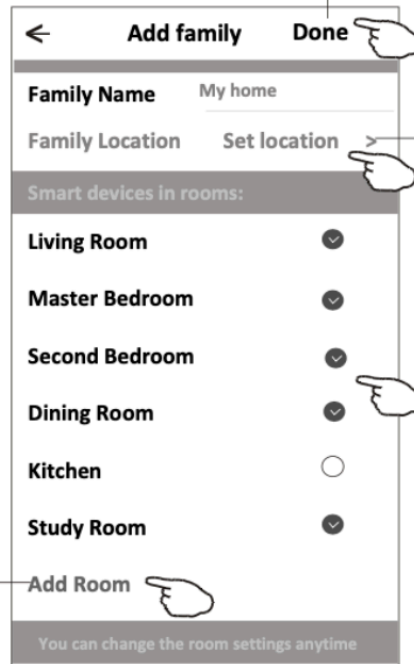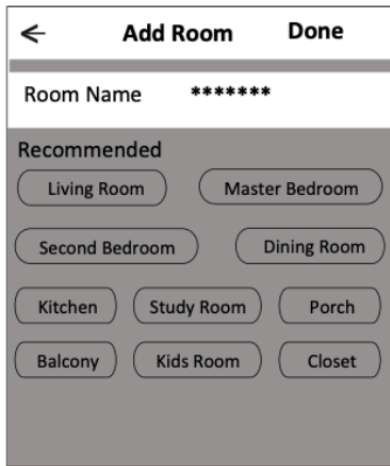





Család sikeresen létrehozva
Család megtekintése
Befejezett

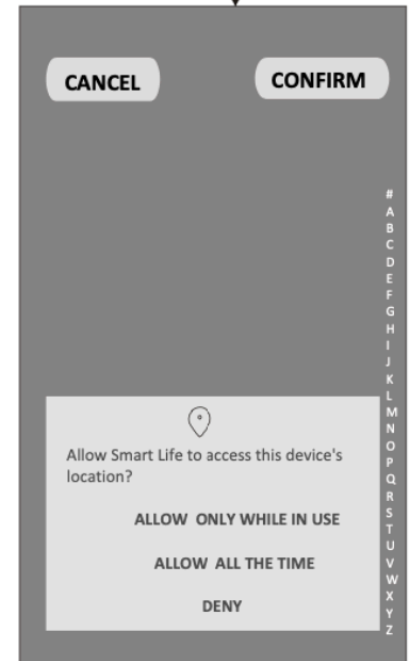

Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtette a jelszavát, vagy újra szeretné állítani, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg az "Elfelejtett jelszó" gombot.
2. Adja meg a fiókját (e-mail cím), és érintse meg az "Ellenőrző kód beszerzése" gombot.
3. Adja meg az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
4. Állítsa be az új jelszavát, majd érintse meg a "Kész" gombot.

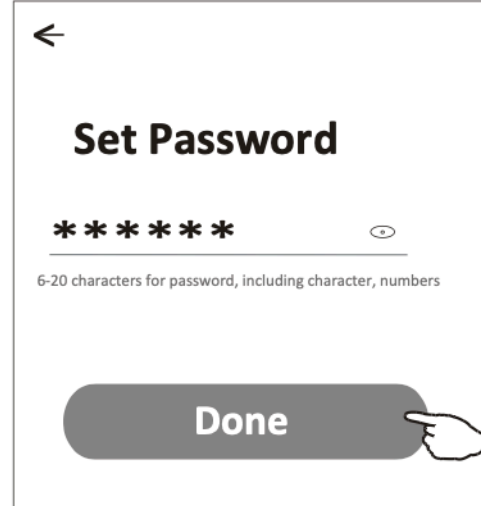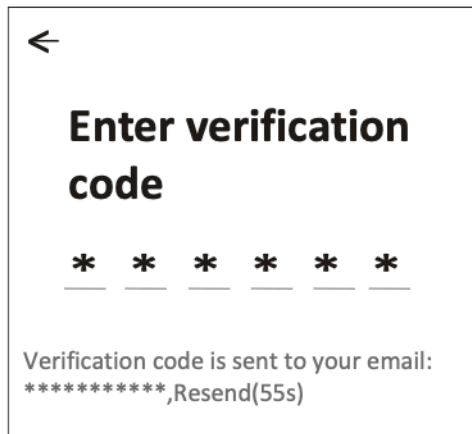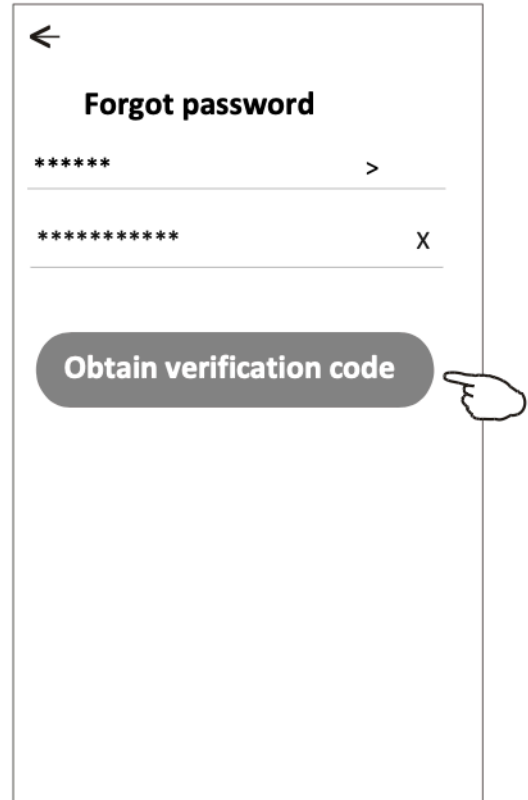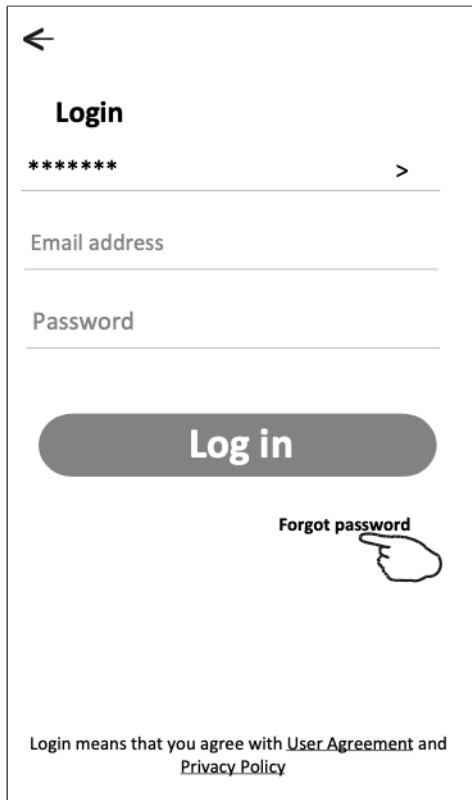

Eszköz hozzáadása

Három módszer létezik az eszköz hozzáadására.

1-CF mód

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, de nem szükséges elindítani a légkondicionálót.
2. Kattintson a “+” jelre a “Kezdőlap” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az “Eszköz hozzáadása” opciót azon a szobán, amelyben nincs eszköz.
3. Érintse meg az “Air conditioner (BT+Wi-Fi)” logót.
4. Kövesse az utasításokat a következő képernyőn a Wi-Fi modul visszaállításához, majd jelölje be a “Megerősítem, hogy az eszköz visszaállt” opciót, és érintse meg a “Tovább” gombot.


5. Adja meg a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okostelefonjával kapcsolódott hálózattal, majd érintse meg a “Tovább” gombot.


6. Látni fogja a csatlakozási folyamat százalékos arányát, miközben a beltéri kijelzőn sorban villognak a “PP”, “SA” és “AP” feliratok.

“PP” jelentése: “Router keresése”

“SA” jelentése: “Csatlakozva a routerhez”

“AP” jelentése: “Csatlakozva a szerverhez”

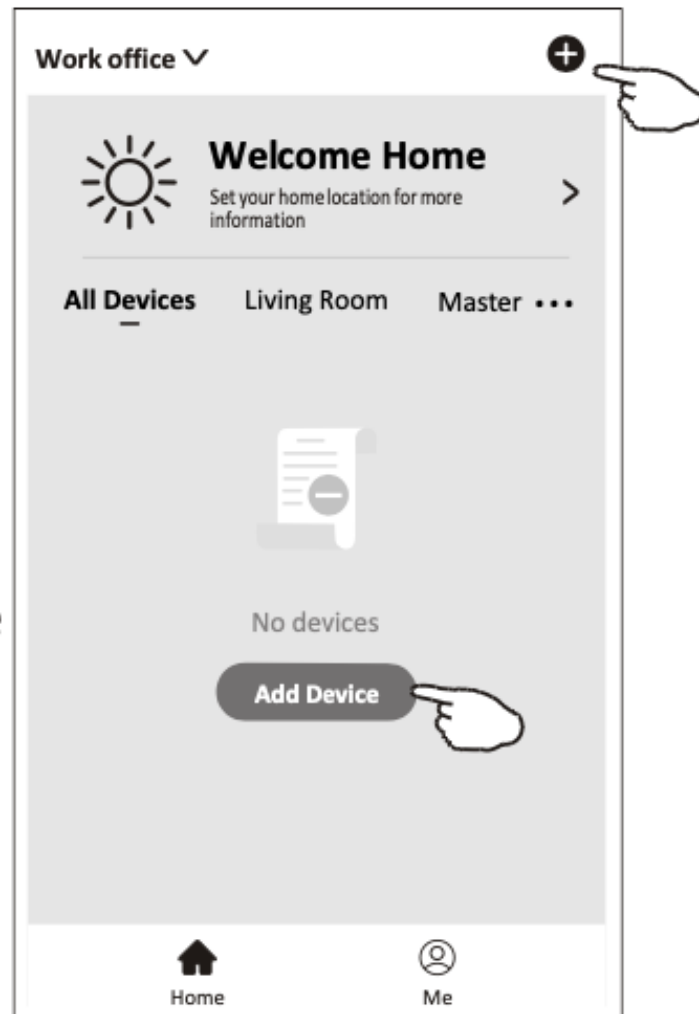

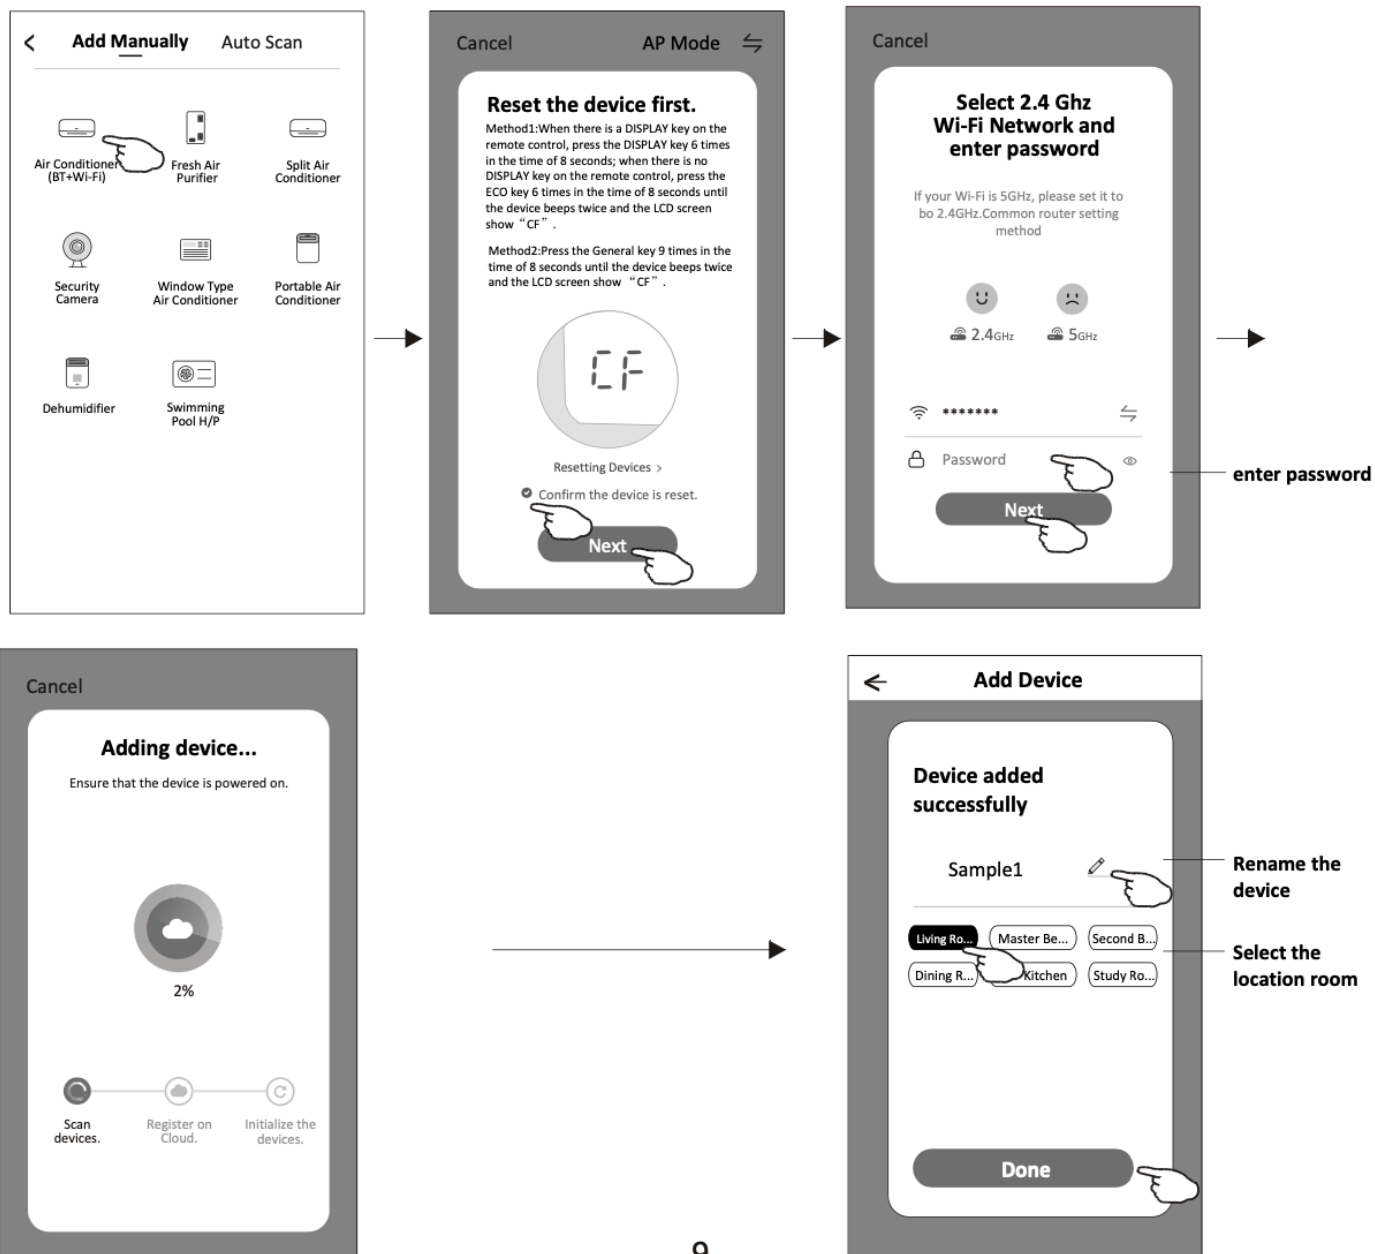

9


2-AP mód



1. Kapcsolja be a beltéri egységet, de nem szükséges elindítani a légkondicionálót.
2. Kattintson a “+” jelre a “Kezdőlap” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az “Eszköz hozzáadása” opciót azon a szobán, amelyben nincs eszköz.
3. Érintse meg az “Air conditioner (BT+Wi-Fi)” logót.
4. Érintse meg a jobb felső sarkot, és válassza az “AP mód” lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi modul visszaállításához. Jelölje be a “Megerősítem, hogy az eszköz visszaállt” opciót, és érintse meg a “Tovább” gombot.
5. Adja meg a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okostelefonjával kapcsolódott hálózattal, majd érintse meg a “Tovább” gombot.
6. Olvassa el az utasításokat figyelmesen, majd érintse meg a “Csatlakozás most” gombot.

7. A hálózati beállítások képernyőn válassza a “SmartLife-****” opciót, majd érintse meg a “<” gombot.

8. Látni fogja a csatlakozási folyamat százalékos arányát, miközben a beltéri kijelzőn sorban villognak a “PP”, “SA” és “AP” feliratok.

- “PP” jelentése: “Router keresése”
- “SA” jelentése: “Csatlakozva a routerhez”
- “AP” jelentése: “Csatlakozva a szerverhez”

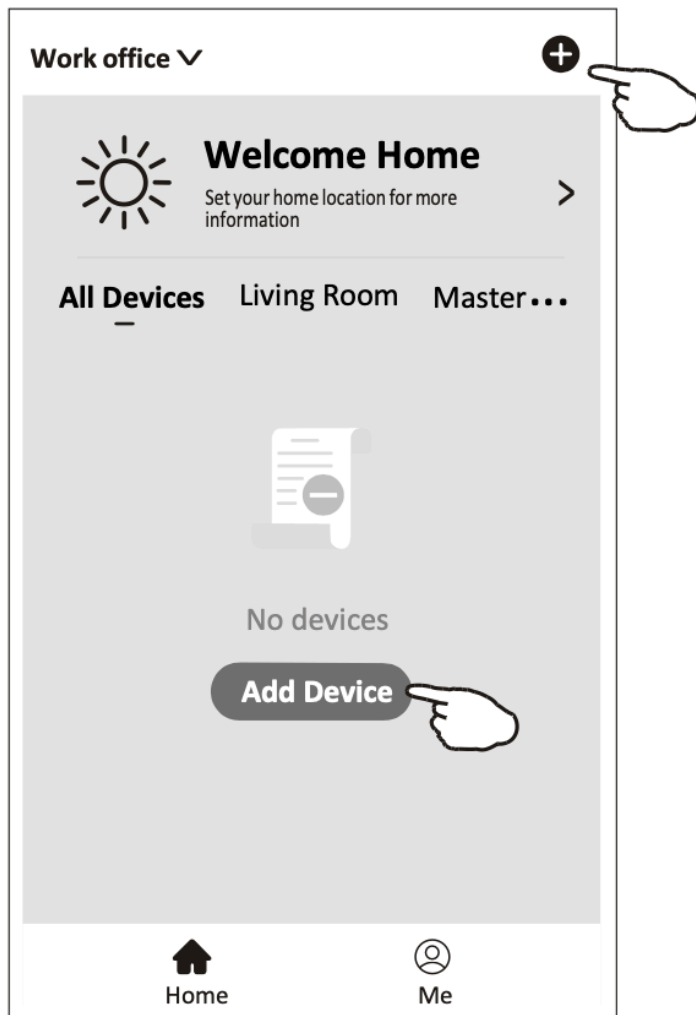


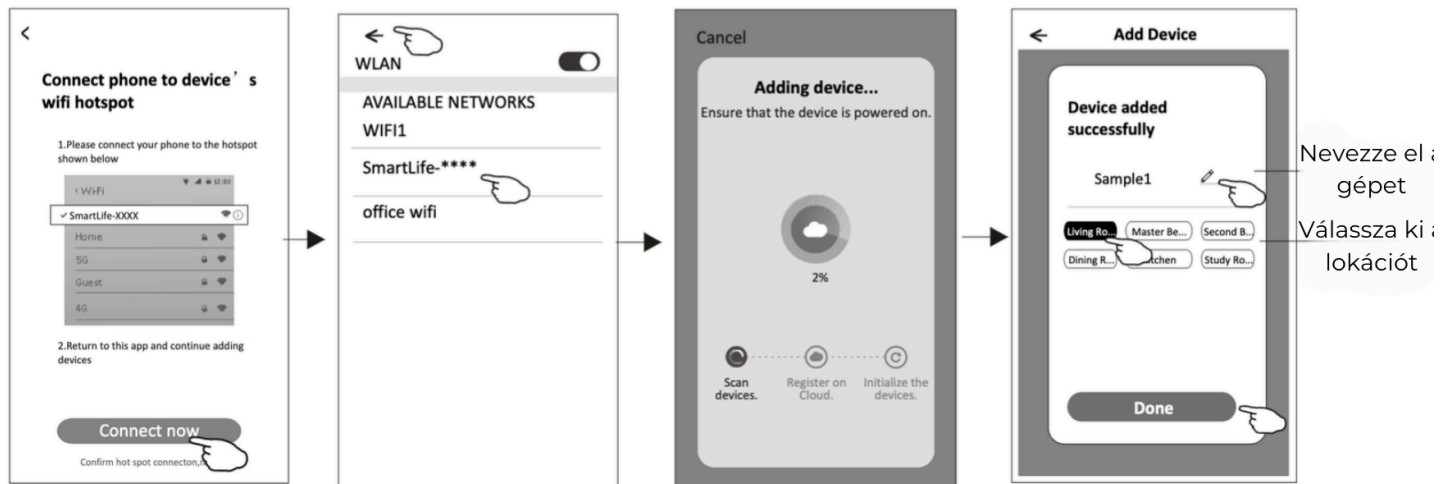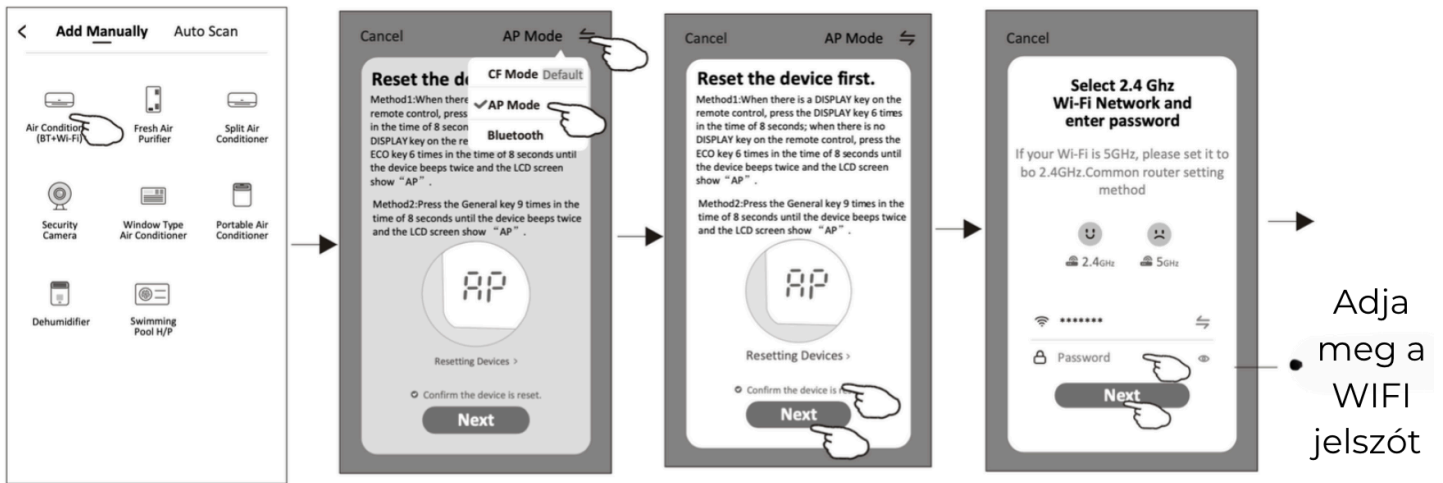


3-Bluetooth mód

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, de nem szükséges elindítani a légkondicionálót.
 2. Kattintson a “+” jelre a “Kezdőlap” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az “Eszköz hozzáadása” opciót azon a szobán, amelyben nincs eszköz.
 3. Érintse meg az “Air conditioner (BT+Wi-Fi)” logót.
 4. Győződjön meg arról, hogy az okostelefon Bluetooth funkciója elérhető.
 5. Érintse meg a jobb felső sarkot, és válassza a “Bluetooth” lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi modul visszaállításához. Jelölje be a “Megerősítem, hogy a Bluetooth visszaállt” opciót, és érintse meg a “Tovább” gombot.
 6. Válassza ki az egyik megtalált eszközt, és érintse meg a “+” jelet.
 7. Adja meg a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okostelefonjával kapcsolódott hálózattal, majd érintse meg a “Tovább” gombot.
 8. Látni fogja a csatlakozási folyamat százalékos arányát, miközben a beltéri kijelzőn sorban villognak a “PP”, “SA” és “AP” feliratok.
- “PP” jelentése: “Router keresése”

- “SA” jelentése: “Csatlakozva a routerhez”
- “AP” jelentése: “Csatlakozva a szerverhez”

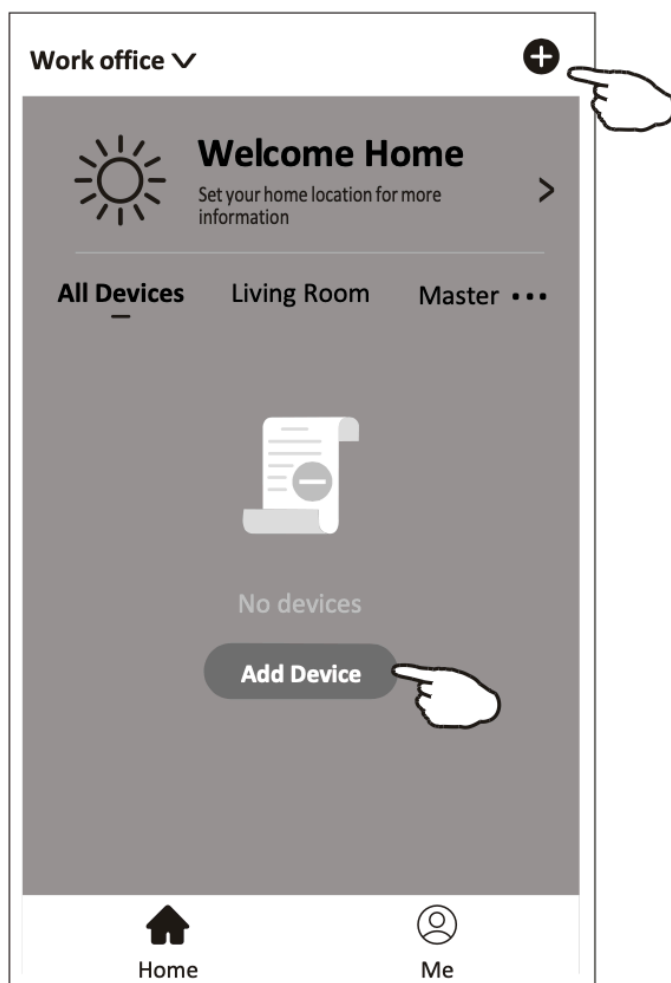


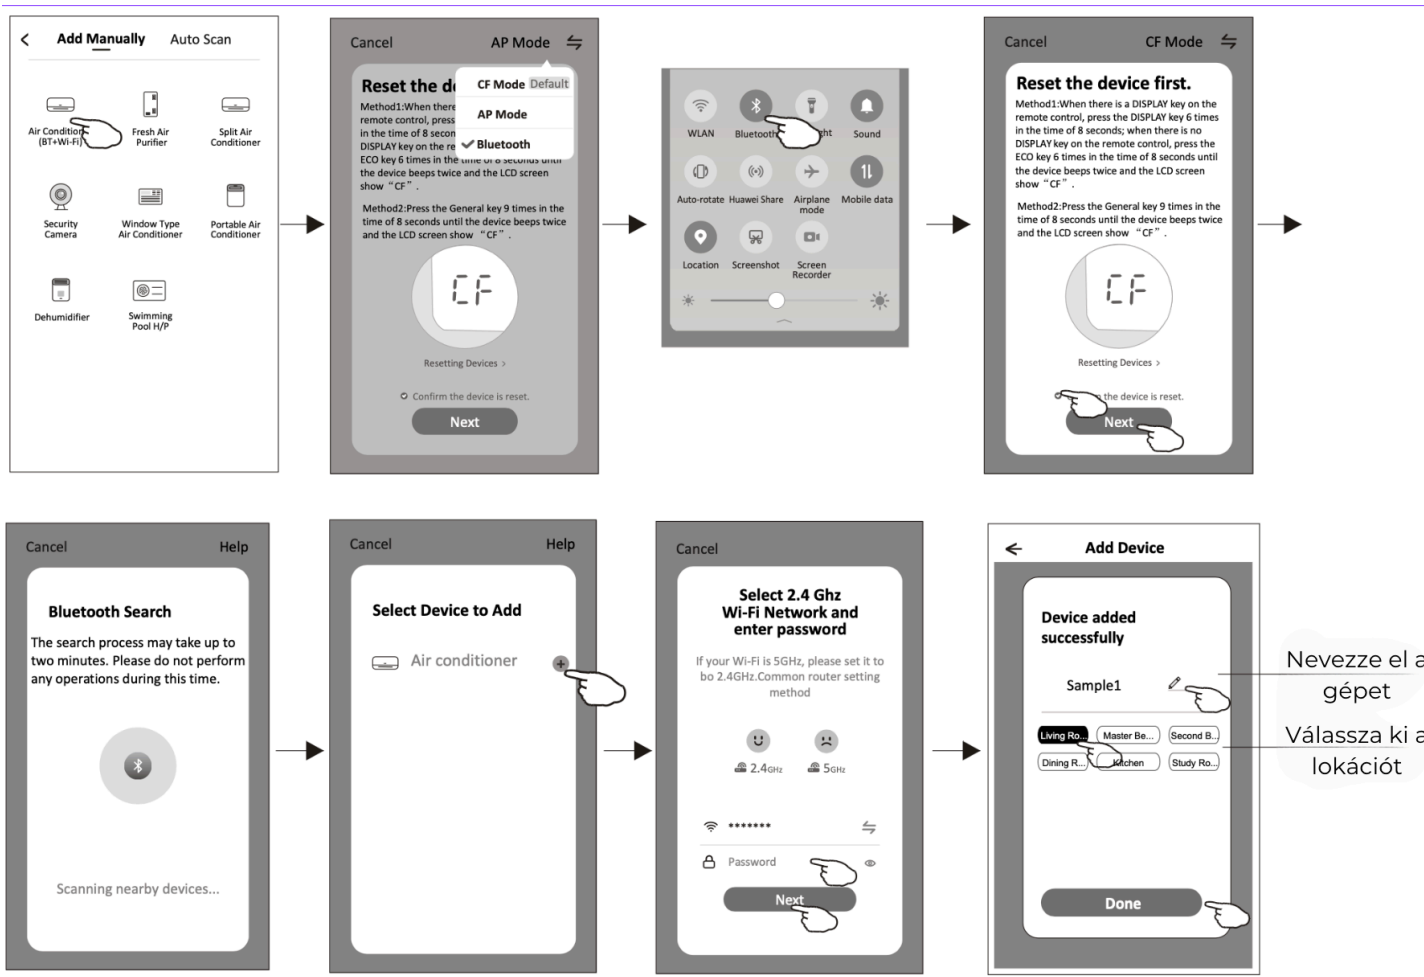

Légkondicionáló vezérlése

Az eszköz vezérlő képernyő automatikusan megjelenik az eszköz hozzáadása után.



Az eszköz vezérlő képernyő manuálisan is megjeleníthető az eszköz nevére koppintva a kezdőképernyőn.

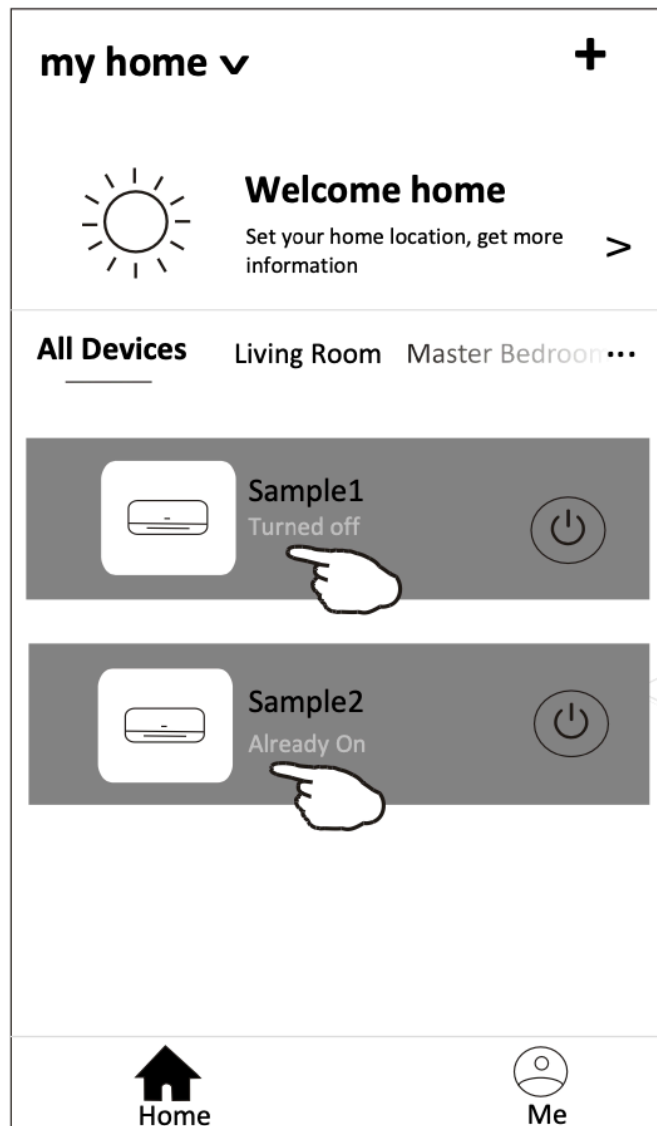

Megjegyzés: Két különböző vezérlési mód létezik az eltérő szoftver vagy Wi-Fi modul firmware alapján. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a valós vezérlési felület alapján.

Vezérlési mód 1

Vezérlési mód 2

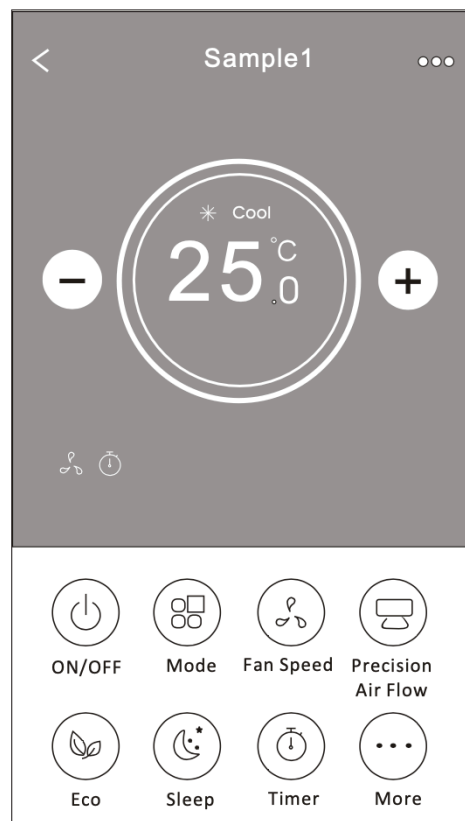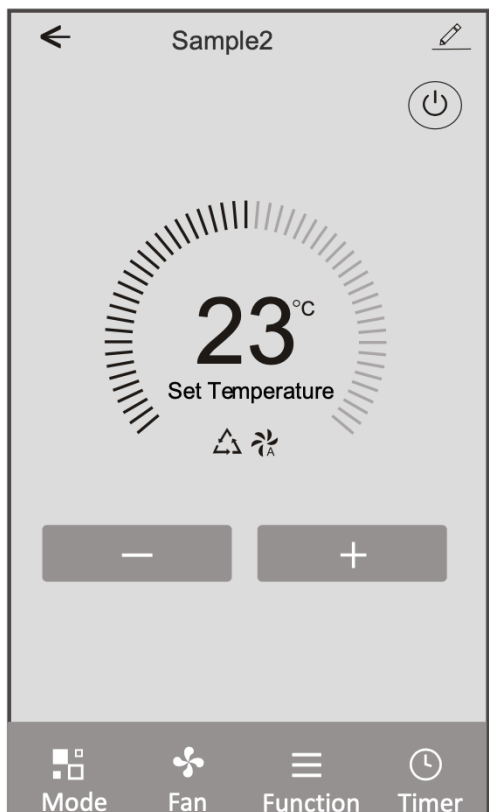


Vezérlési mód 1 - Fő vezérlőfelület




Vezérlési mód 1 - Mód beállítása

1. Érintse meg a "Mód" gombot a Mód képernyő megjelenítéséhez.
2. Válasszon egyet a következő módok közül: Érzékelés/Hűtés/Fűtés/Szárítás/Ventilátor.
3. Érintsen meg bárhol a beállított hőmérséklet körül a mód beállításának megszakításához.

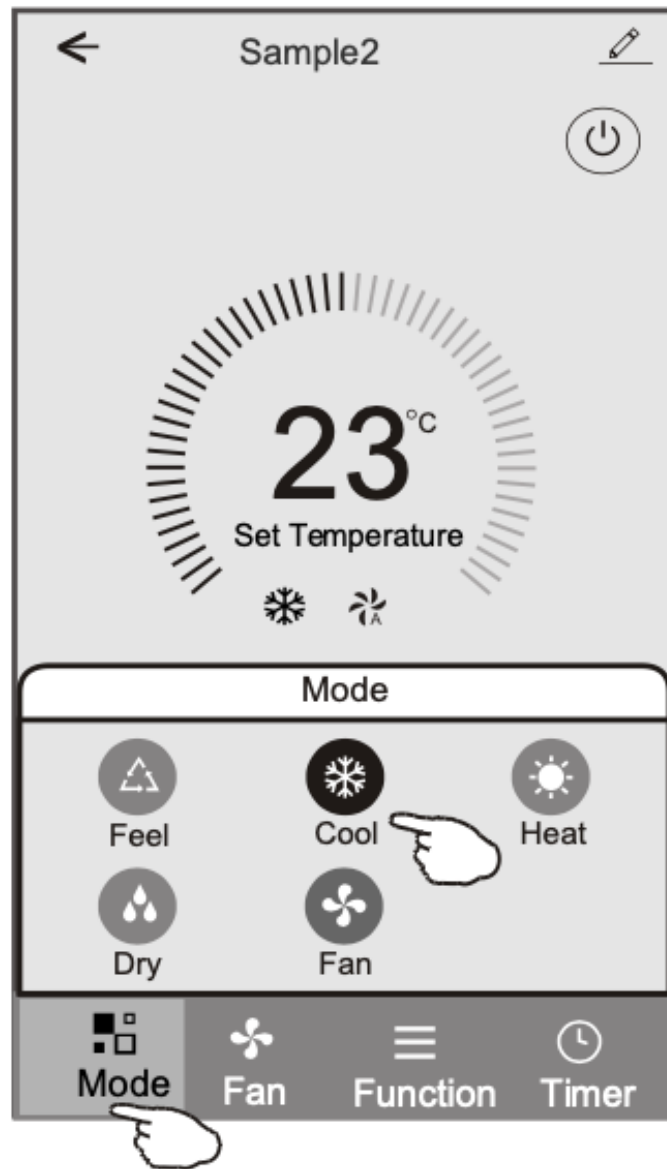

Vezérlési mód 1 - Ventilátor sebességének kiválasztása

1. Érintse meg a "Ventilátor" gombot a Ventilátor képernyő megjelenítéséhez.
2. Válassza ki az egyik ventilátor sebességet: Magas/Közepes/Alacsony/Automatikus.
3. Érintsen meg bárhol a beállított hőmérséklet körül a kiválasztás megszakításához.

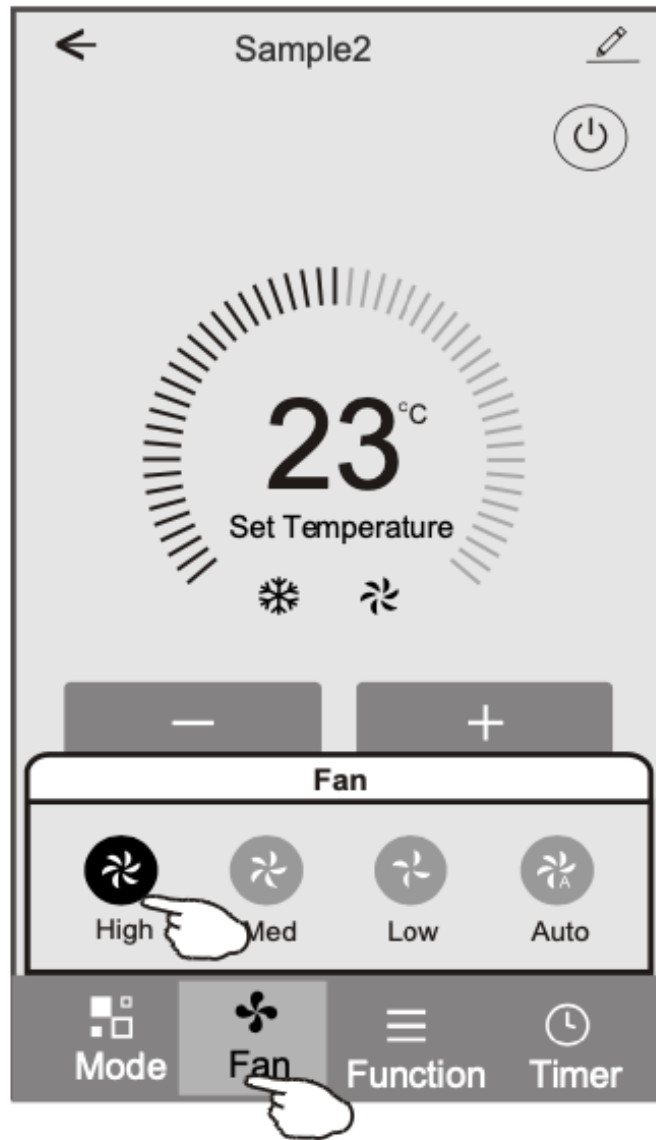


Vezérlési mód 1 - Funkció beállítása

1. Érintse meg a "Funkció" gombot a Funkció képernyő megjelenítéséhez.
2. Válassza ki az egyik funkciót: Alvás/Turbo/ECO.
3. Válassza ki a FEL-LE/BAL-JOBB automatikus lengést a FEL-LE/BAL-JOBB iránnyal.
4. Érintsen meg bárhol a beállított hőmérséklet körül a funkció beállításának megszakításához.




Vezérlési mód 1 - Időzítő hozzáadása

1. Érintse meg az "Időzítő" gombot az Időzítő hozzáadása képernyő megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az "Időzítő hozzáadása" gombot.

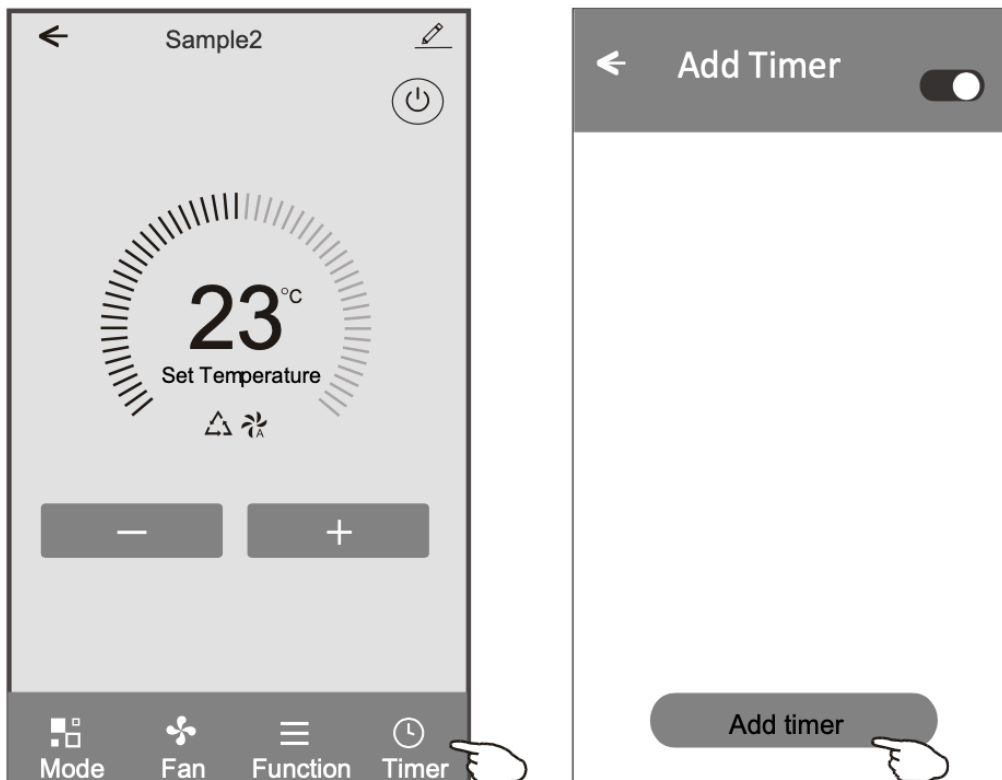



Vezérlési mód 1 - Időzítő hozzáadása (folytatás)

3. Válassza ki az időt, az ismétlődési napokat és az Időzítő be-/kikapcsolását.
4. Válassza ki a Módot/Ventilátor sebességet/Funkciót és állítsa be az időzítő bekapcsolásához szükséges hőmérsékletet.
5. Érintse meg a "Mentés" gombot az időzítő hozzáadásához.

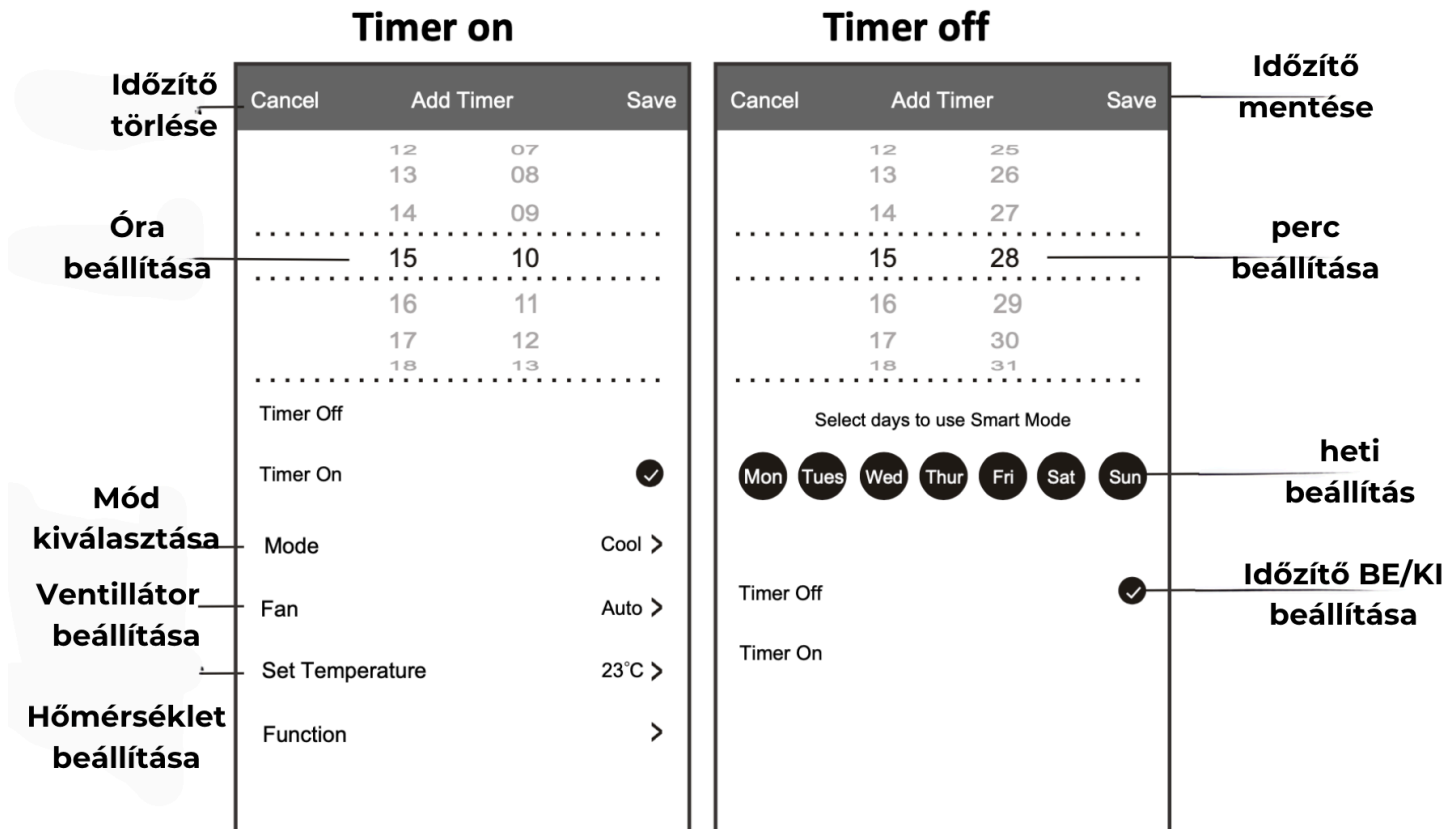


Vezérlési mód 1 - Időzítő kezelése

1. Érintse meg az időzítő sávját az időzítő szerkesztéséhez, hasonlóan az időzítő hozzáadási folyamathoz.
2. Kattintson a kapcsolóra az időzítő engedélyezéséhez vagy letiltásához.
3. Tartsa lenyomva az időzítő sávját körülbelül 3 másodpercig, ekkor megjelenik az időzítő eltávolítása képernyő, érintse meg a "Megerősítés" (CONFIRM) gombot és távolítsa el az időzítőt.

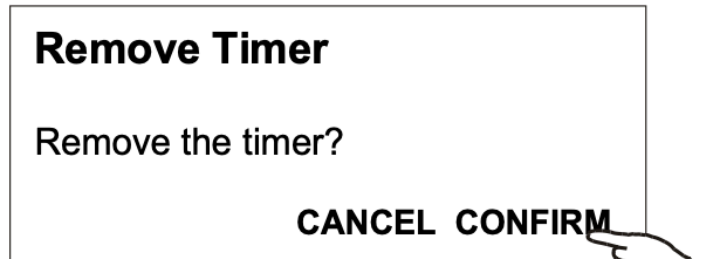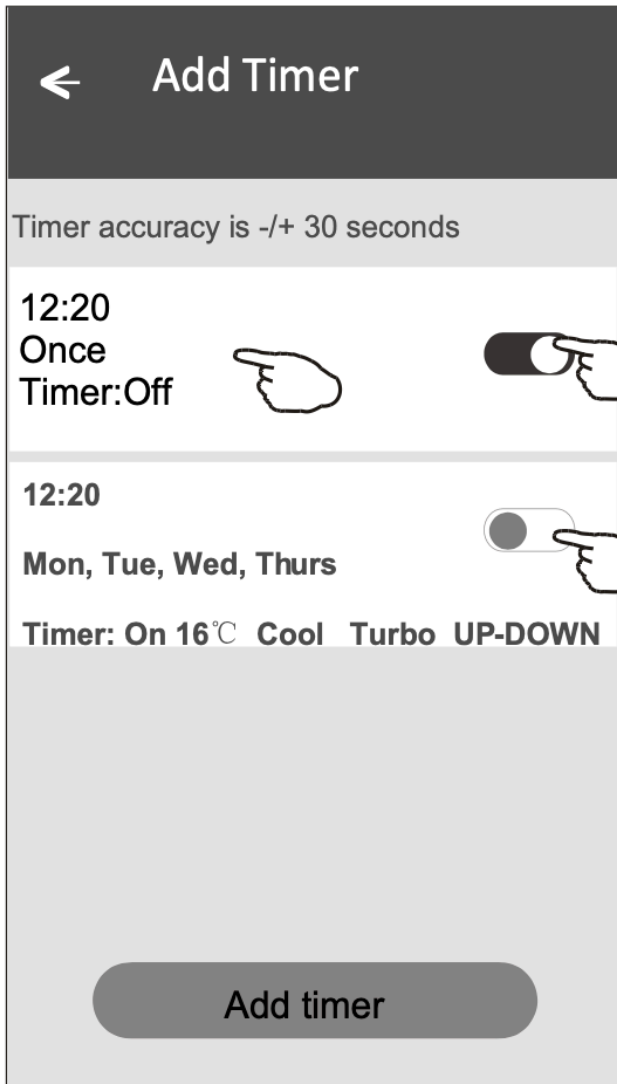



Vezérlési mód 2

Fő vezérlőfelület

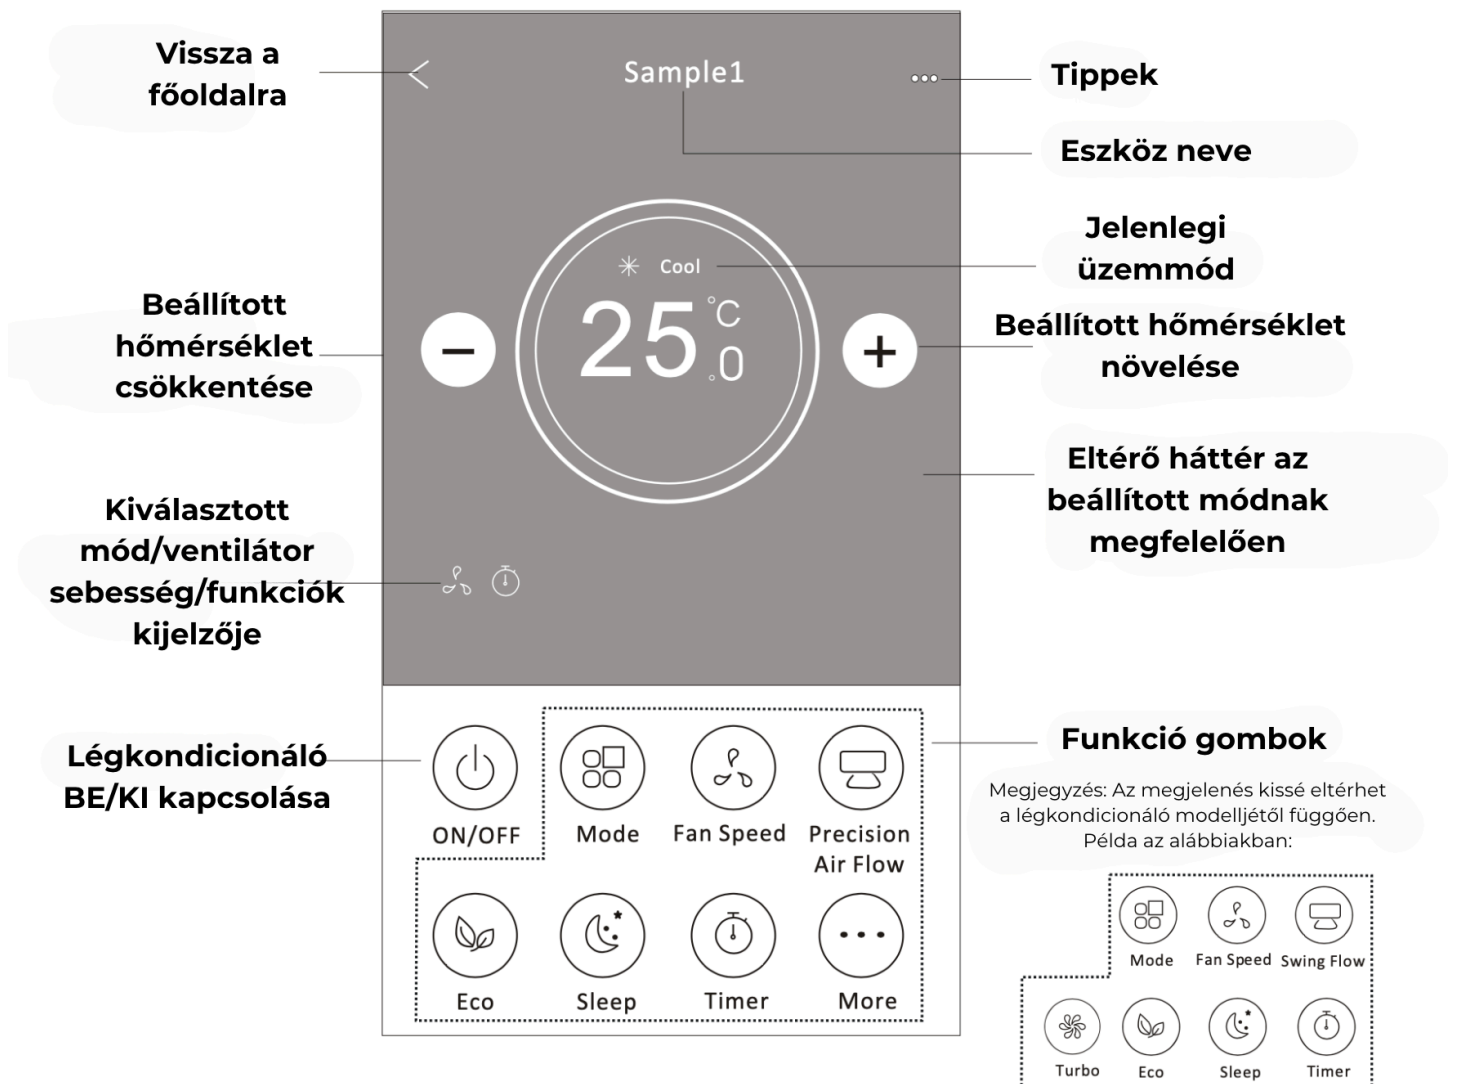

Vezérlési mód 2 - Mód beállítása

1. Érintse meg a "Mód" gombot.
2. A Mód képernyőn 5 mód található, érintse meg az egyik gombot a légkondicionáló működési módjának beállításához.
3. Érintse meg az "X" gombot a fő vezérlőképernyőhöz való visszatéréshez.
4. A mód és a háttér megváltozik a képernyőn.

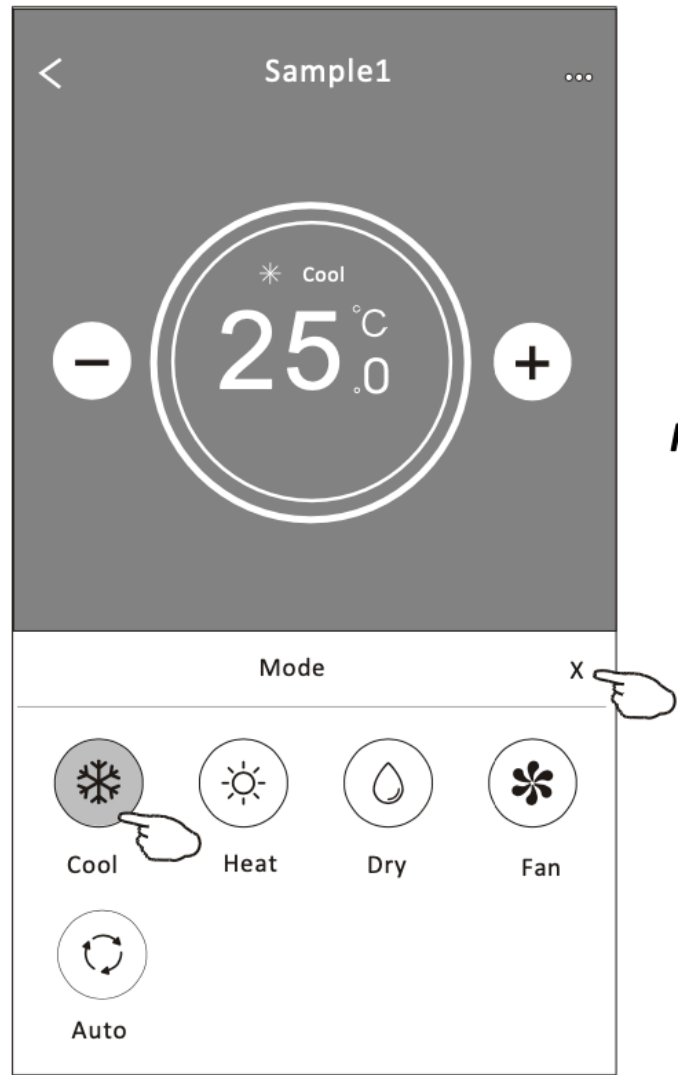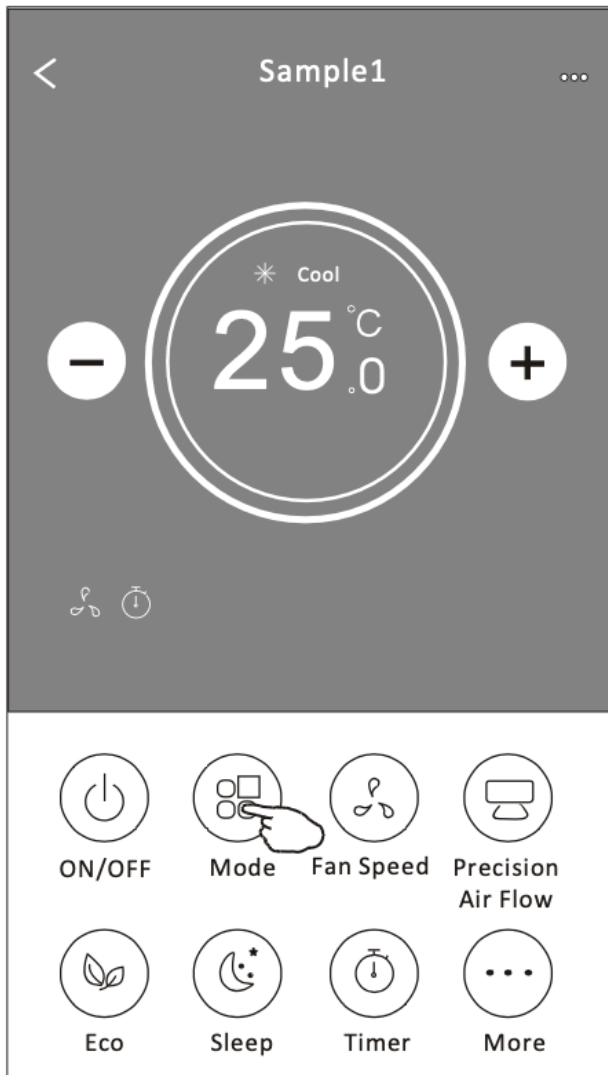




Megjegyzés: Kérjük, olvassa el az egyes módok részleteit a felhasználói kézikönyvben a kényelmesebb vezérlés érdekében.

Vezérlési mód 2 - Ventilátor sebességének kiválasztása

1. Érintse meg a "Ventilátor sebesség" gombot.
2. Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet, és érintse meg.
3. Érintse meg az "X" gombot a fő vezérlőképernyőhöz való visszatéréshez.
4. A kiválasztott ventilátor sebesség kijelző megjelenik a képernyőn.

Módok és Ventilátor Sebességek

- COOL - Hűtés: Minden sebesség
- FAN - Ventilátor: Minden sebesség
- DRY- Szárítás / Párátlanítás
- HEAT - Fűtés: Minden sebesség
- AUTO - Automatikus: Minden sebesség

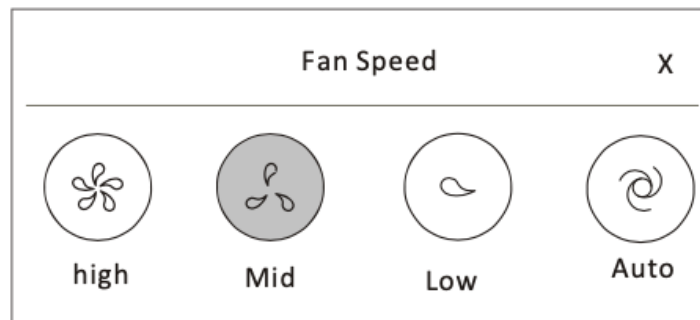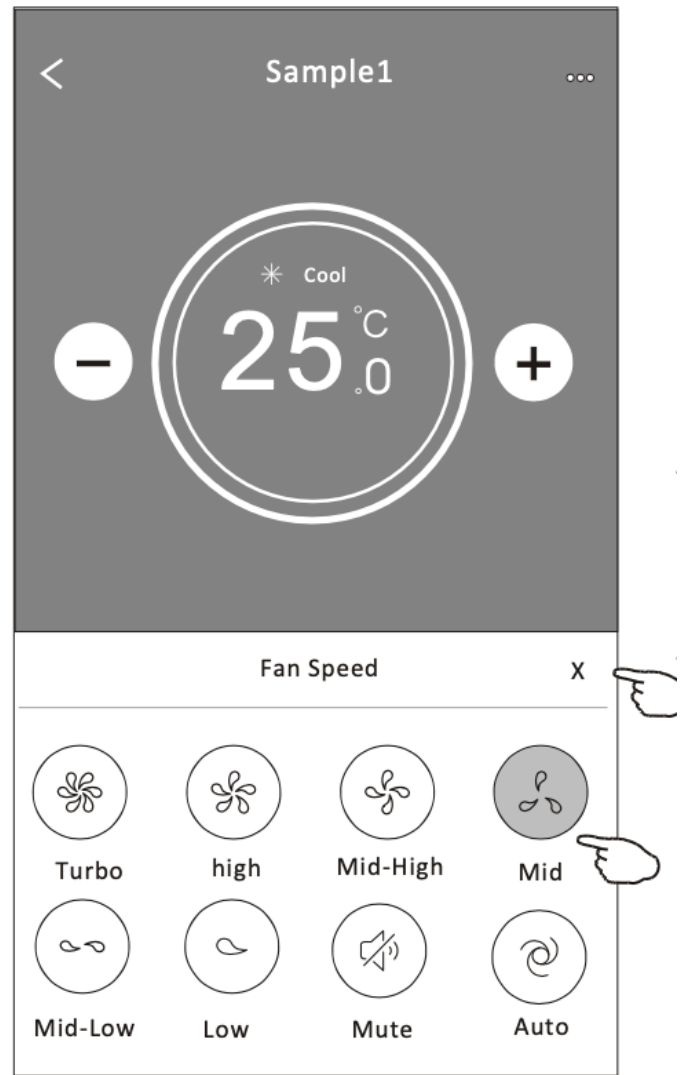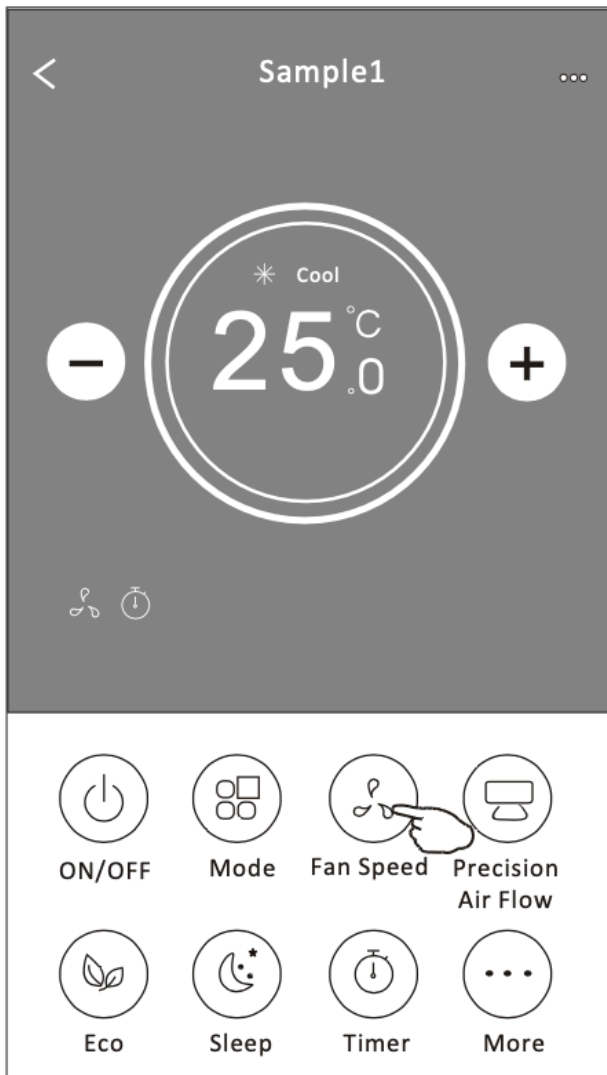




Megjegyzés: A ventilátor sebessége nem állítható a Szárítás módban.

Megjegyzés: A ventilátor sebesség képernyő kissé eltérhet a légkondicionáló modelljétől függően. Példa az alábbiakban:



Vezérlési mód 2 - Légáramlás vezérlése

1. Érintse meg a "Precíziós légáramlás" vagy "Lengő légáramlás" gombot.
2. Válassza ki a kívánt légáramlást, és érintse meg.
3. Érintse meg az "X" gombot a fő vezérlőképernyőhöz való visszatéréshez.
4. A kiválasztott légáramlás kijelző megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Néhány modellnél, amelyeknél nincs automatikus bal-jobb szél, ha aktiválja, sípolást fog hallani, de nem történik semmilyen művelet.

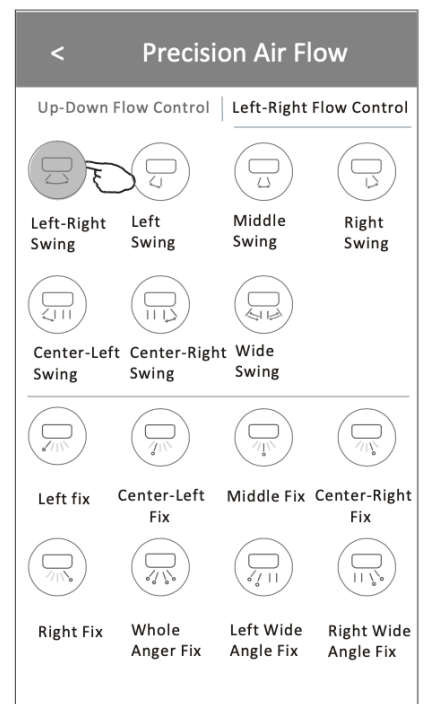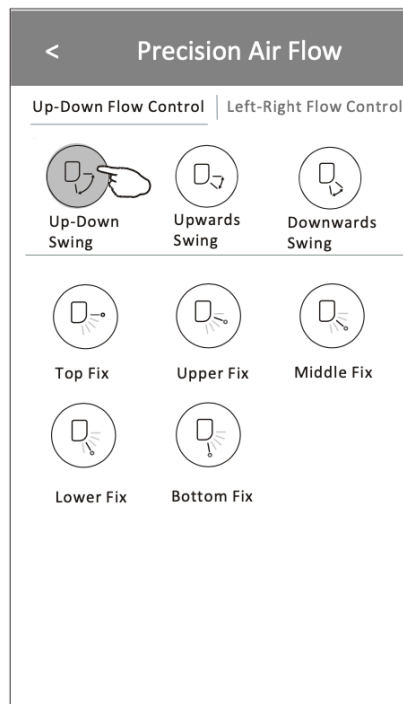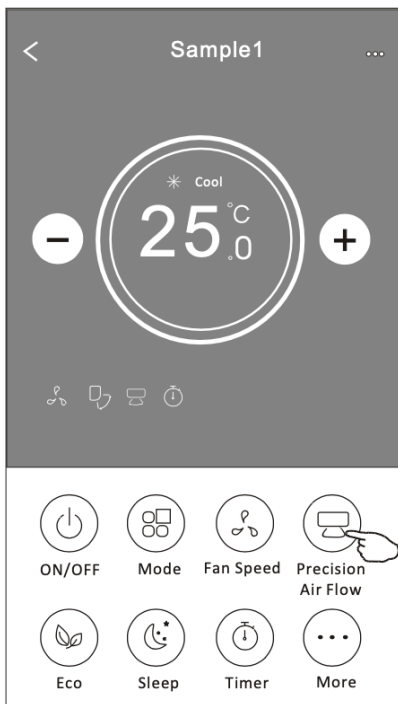

Megjegyzés: A fő vezérlőképernyő és a légáramlás képernyő kissé eltérhet a légkondicionáló modelljétől függően. Példa az alábbiakban:

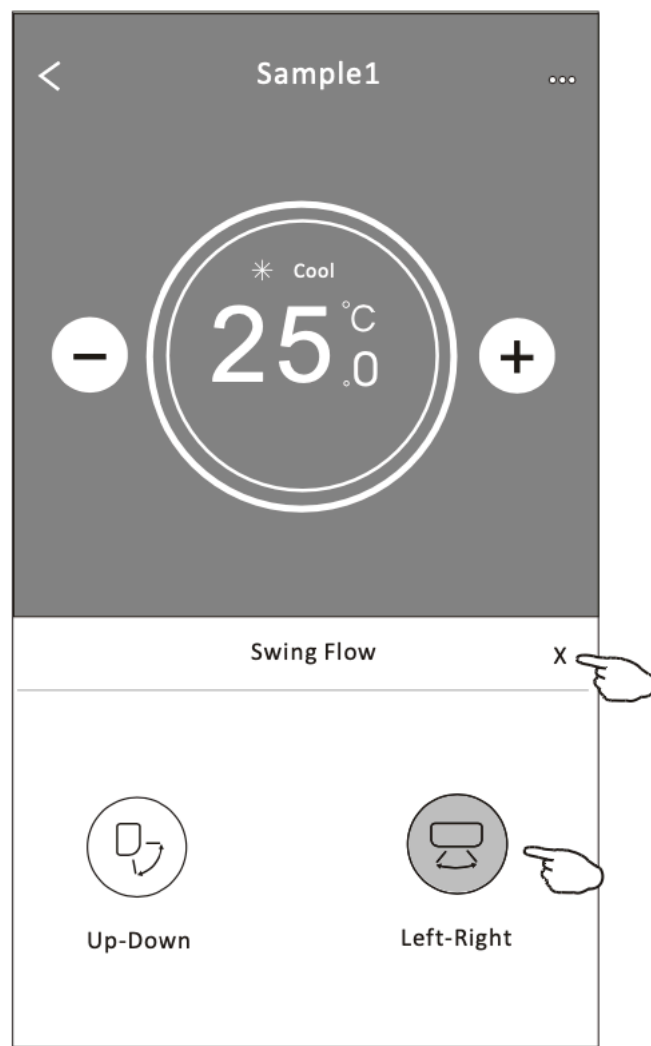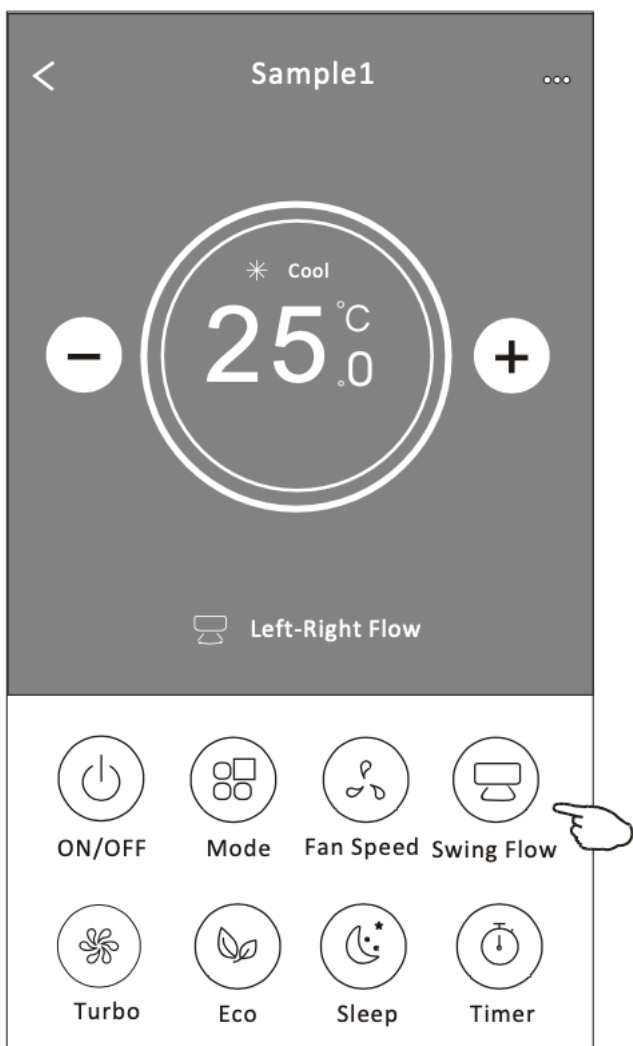

Vezérlési mód 2 - ECO funkció



1. Az ECO funkció aktiválásához egyszerűen érintse meg a gombot. A gomb világítani fog, és a kijelzőn megjelenik a jelző.

2. A funkció letiltásához érintse meg újra.


3. Néhány légkondicionáló modellnél hőmérséklet szabályozás:

- Hűtés módban az új beállított hőmérséklet 26°C lesz.
- Fűtés módban az új beállított hőmérséklet 25°C lesz.

Megjegyzés: Az ECO funkció nem elérhető a Ventilátor, Szárítás és Automatikus módban.

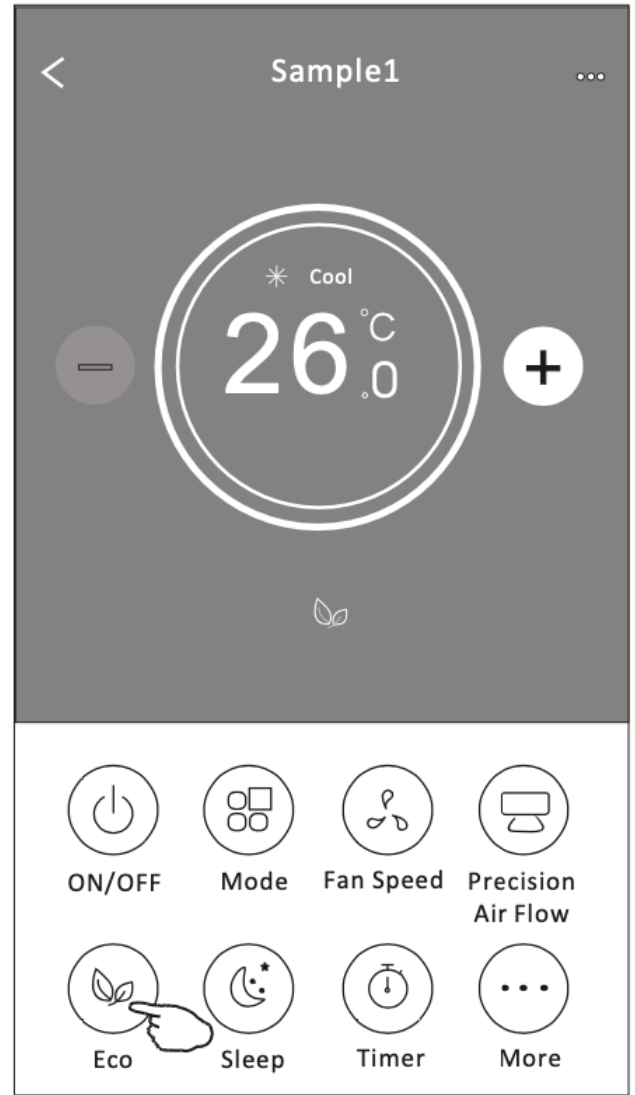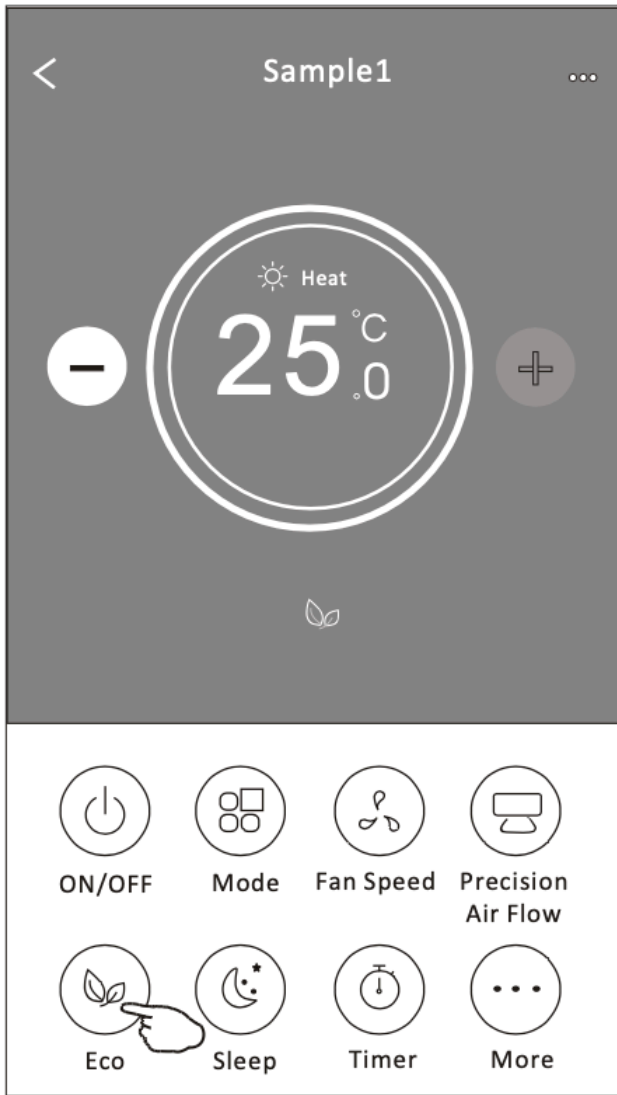



Megjegyzés: A fő vezérlőképernyő és az ECO vezérlési mód kissé eltérhet a légkondicionáló modelljétől függően. Példa az alábbiakban:

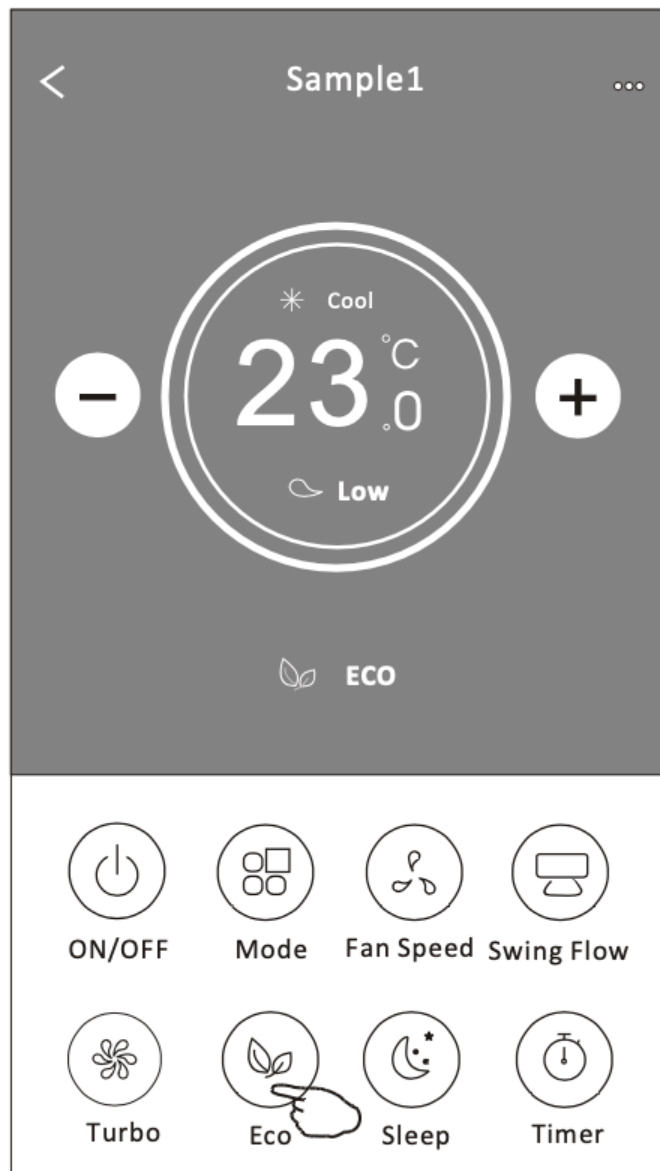

Vezérlési mód 2 -Alvás funkció



1. Érintse meg az "Alvás" (SLEEP) gombot.
2. Válassza ki a kívánt alvás módot, és érintse meg.
3. Érintse meg az "X" gombot a fő vezérlőképernyőhöz való visszatéréshez.
4. A kiválasztott alvás mód kijelző megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Az Alvás funkció nem elérhető a Ventilátor, Szárítás és Automatikus módban.

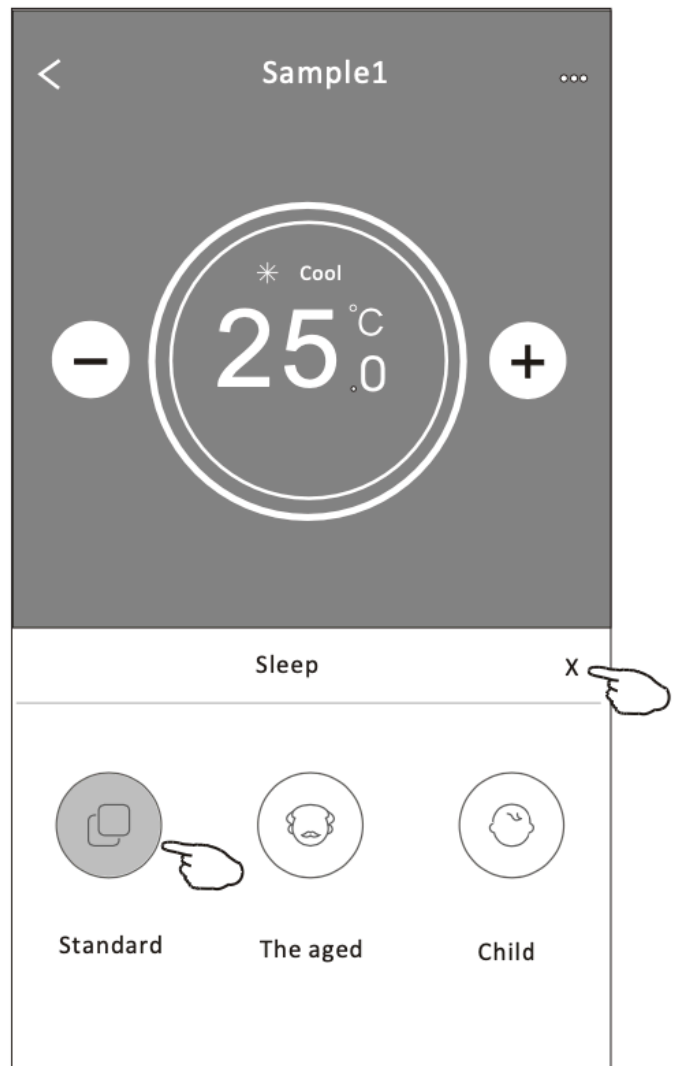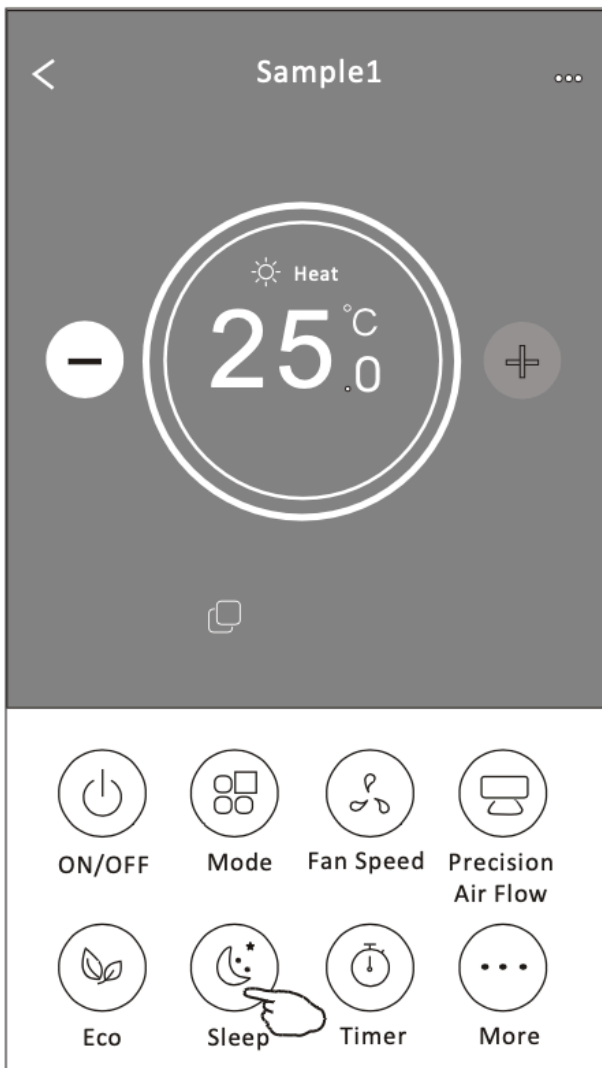



Megjegyzés: A fő vezérlőképernyő kissé eltérhet a légkondicionáló modelljétől függően.
Példa az alábbiakban:

Megjegyzés: Az Alvás funkció nem elérhető a Turbo módban sem néhány légkondicionáló
modellnél.

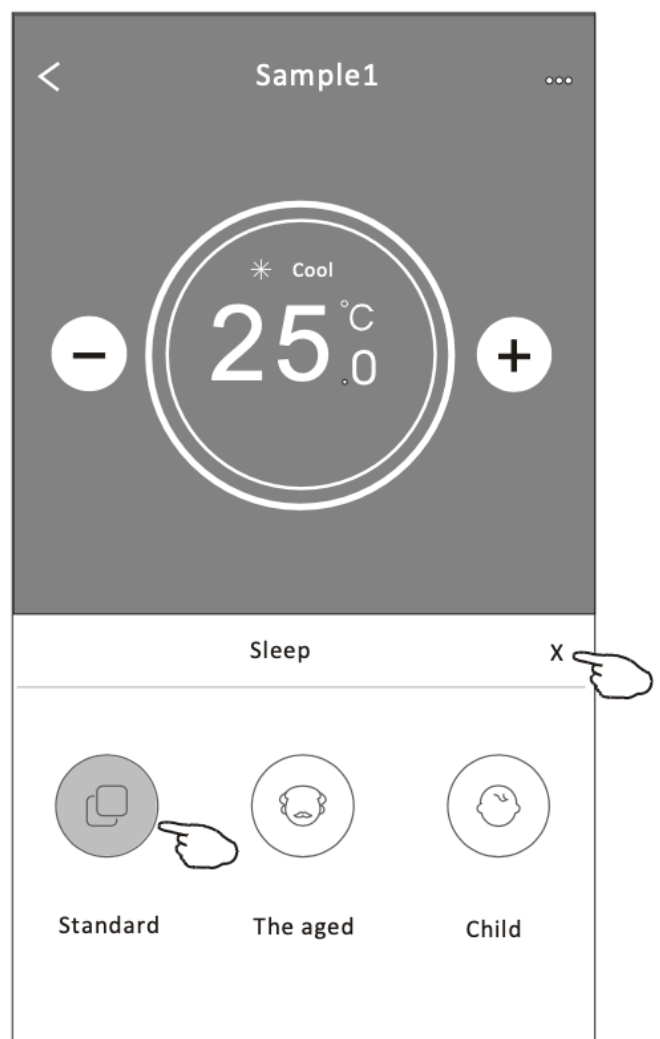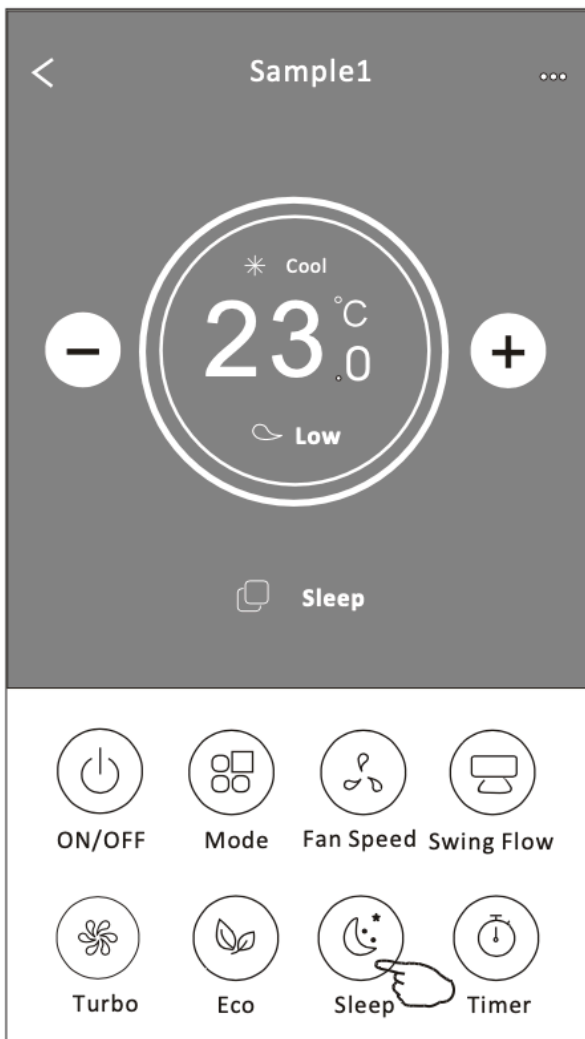



Vezérlési mód 2 - Időzítő (be) beállítása

1. Érintse meg az "Időzítő" (TIMER) gombot.
2. Érintse meg a "+" jelet az időzítő főképernyőjének jobb felső sarkában.
3. Válassza ki az Időt/Ismétlést/Kikapcsolást, majd érintse meg a "Mentés" gombot.
4. Az időzítő (ki) megjelenik az időzítő főképernyőjén.

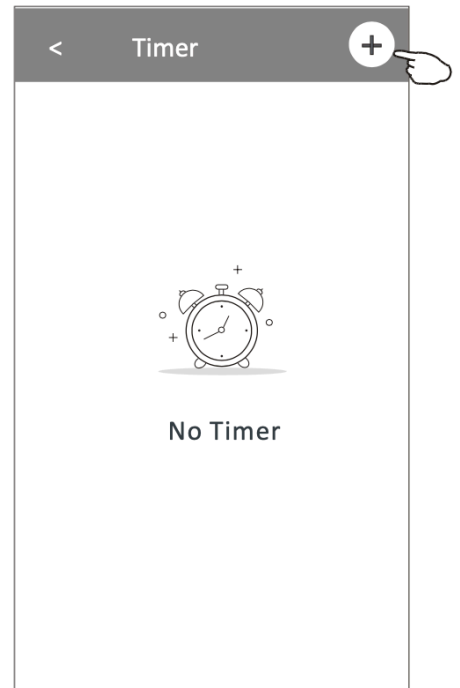
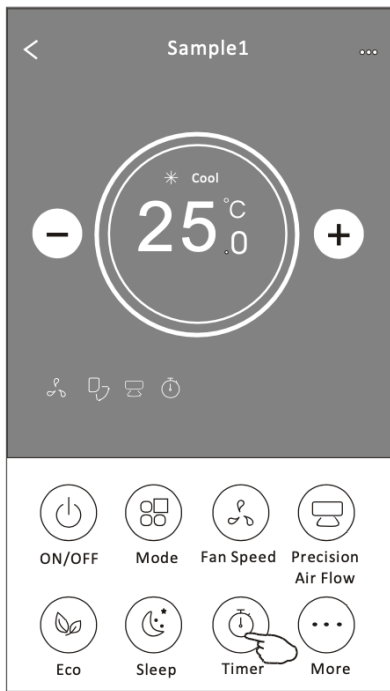


Érintse meg az "Ismétlés" gombot, majd válassza ki a kívánt ismétlődési napokat vagy az "Egyszer" opciót, majd érintse meg a "Megerősítés" gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Mozgassa fel vagy le az idő kiválasztásához

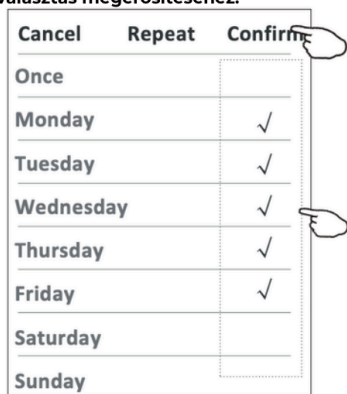
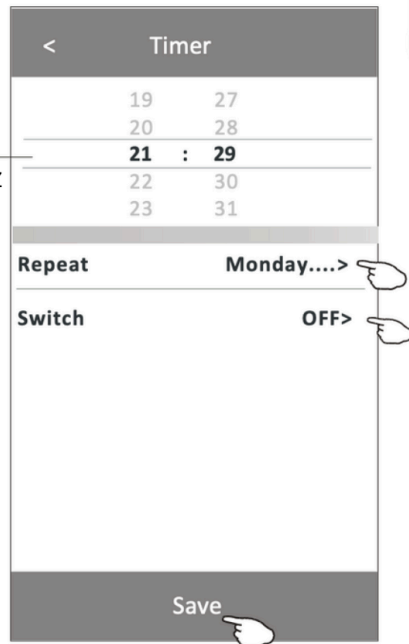


Érintse meg a "Kapcsoló" gombot, majd csúsztassa a képernyőt az "BE" kiválasztásához, és érintse meg a "Megerősítés" gombot.

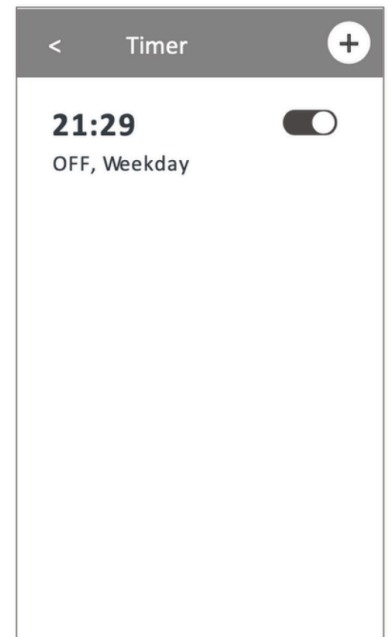

Időzítő (ki) beállítása


1. Érintse meg az "Időzítő" (TIMER) gombot.
2. Érintse meg a "+" jelet az időzítő főképernyőjének jobb felső sarkában.
3. Állítsa be az Időt/Ismétlődési napot/Kapcsolót (BE)/Hőmérsékletet/Módot/Ventilátor sebességet/Légáramlást kívánsága szerint, majd érintse meg a "Mentés" gombot.
4. Az időzítő megjelenik az időzítő főképernyőjén.

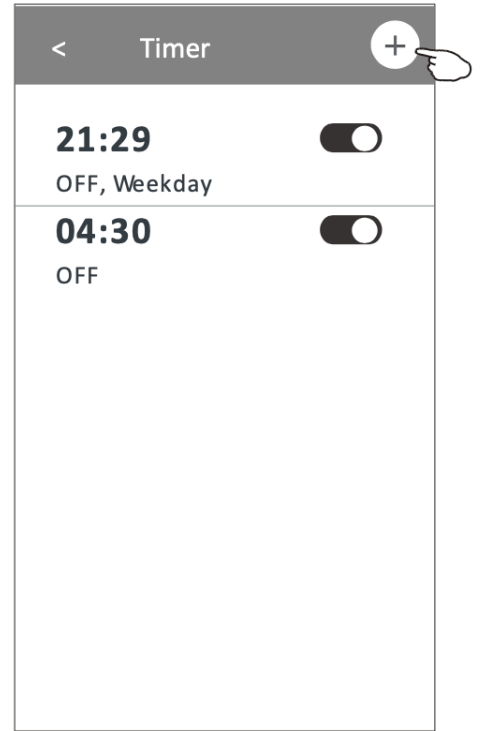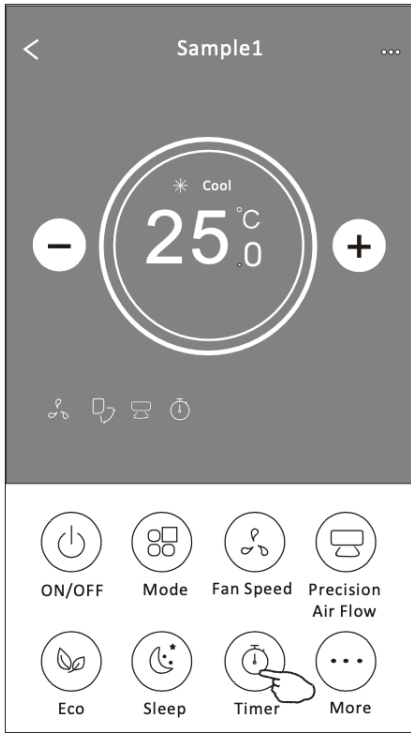

Mozgassa fel vagy le az idő kiválasztásához




Érintse meg az "Ismétlés" gombot, majd válassza ki a kívánt ismétlődési napokat vagy az "Egyszer" opciót, majd érintse meg a "Megerősítés" gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

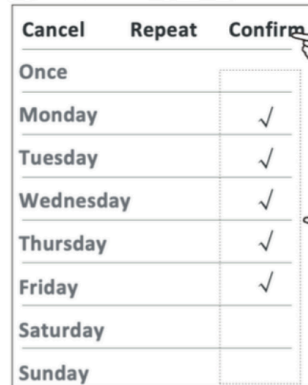

Érintse meg a "Kapcsoló" gombot, majd csúsztassa a képernyőt az "BE" kiválasztásához, és érintse meg a "Megerősítés" gombot.



Érintse meg a Hőmérséklet/Mód/Ventilátor sebesség/Légáramlás gombot egyenként, majd állítsa be a kívánt értékre az előző fejezetben említettek szerint, és érintse meg a "Megerősítés" gombot a beállítás megerősítéséhez.

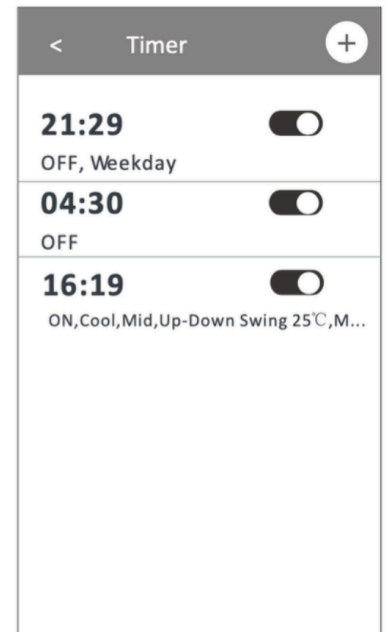

Időzítő beállításának módosítása:



Érintsen meg bárhol az időzítő lista sávján a kapcsoló sáv kivételével, hogy belépjen az időzítő beállítás képernyőre, módosítsa a beállításokat, majd érintse meg a "Mentés" (SAVE) gombot.

2. Időzítő engedélyezése vagy letiltása:

Érintse meg a kapcsoló bal oldalát az időzítő letiltásához. Érintse meg a kapcsoló jobb oldalát az időzítő engedélyezéséhez.


3. Időzítő törlése:

Csúsztassa az időzítő lista sávját jobbról balra, amíg meg nem jelenik a "Törlés" (DELETE) gomb, majd érintse meg a "Törlés" (DELETE) gombot.

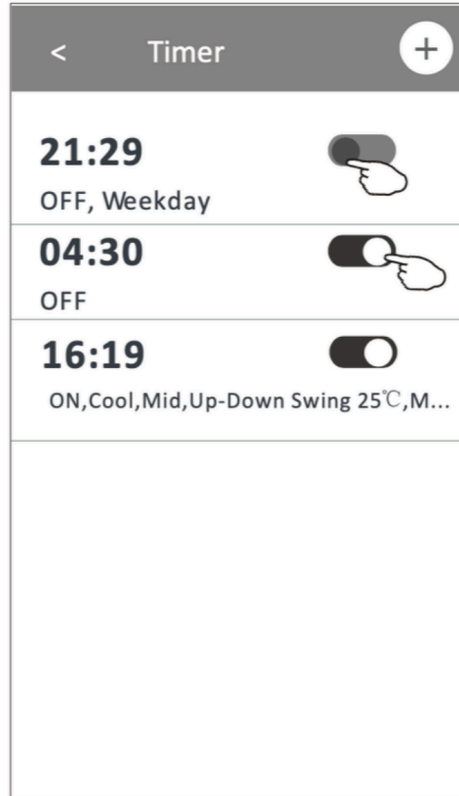
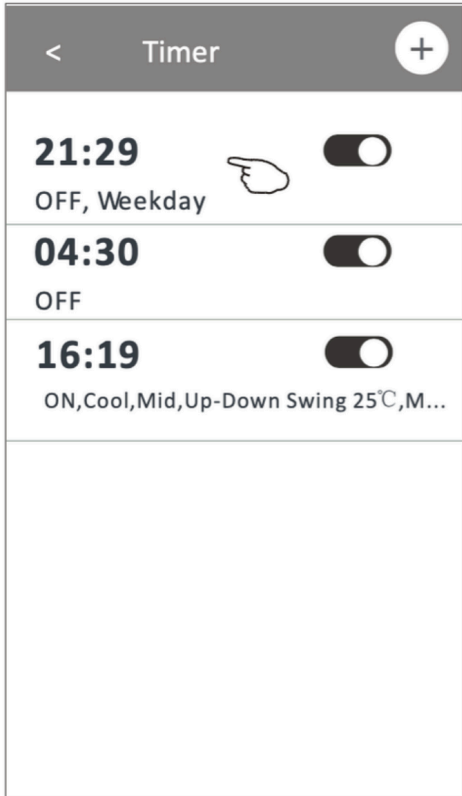


Csúsztassa jobbra a kapcsolót az időzítő engedélyezéséhez.

Csúsztassa balra a kapcsolót az időzítő letiltásához.

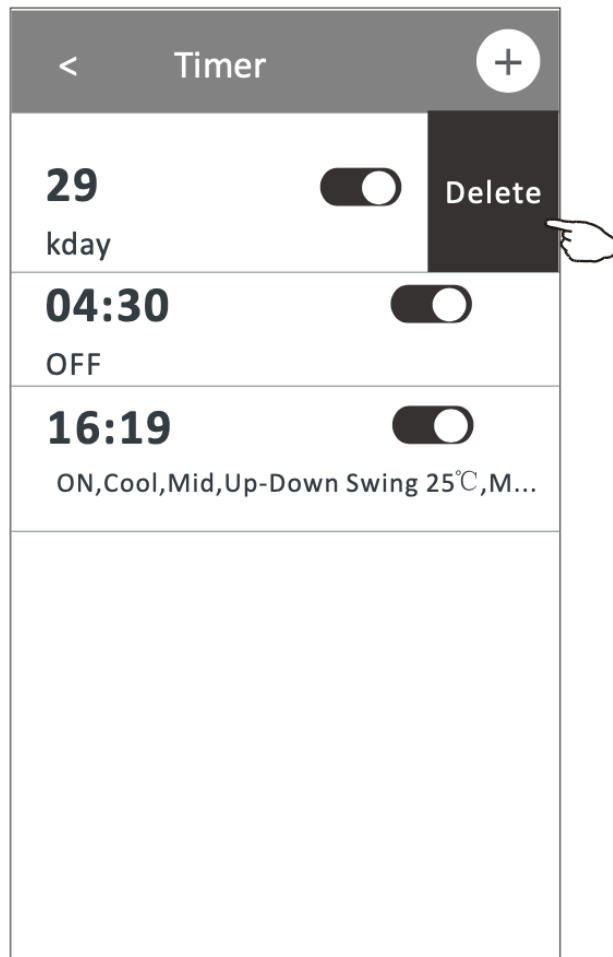

Érintse meg a "Továbbiak" gombot az egyéb funkciók használatához, ha megjelenik a képernyőn.

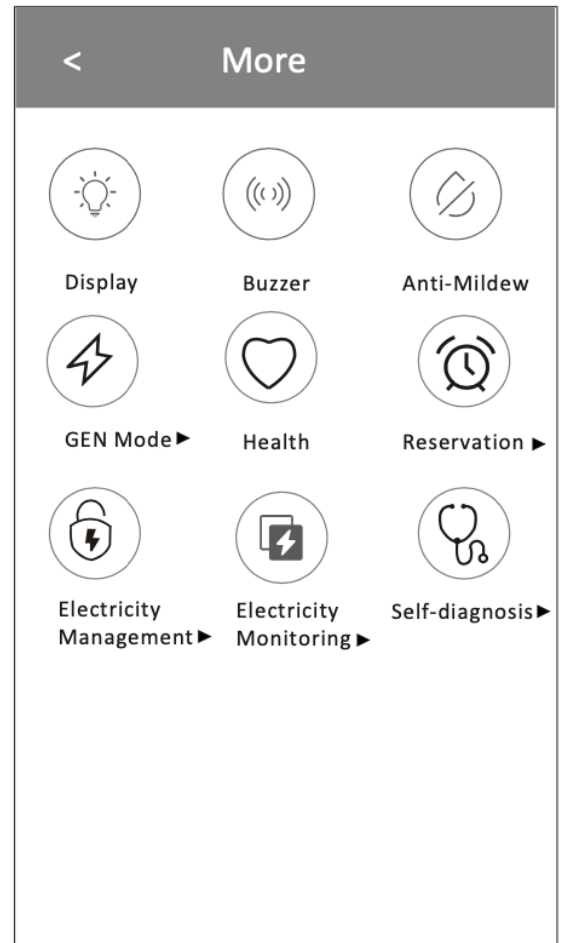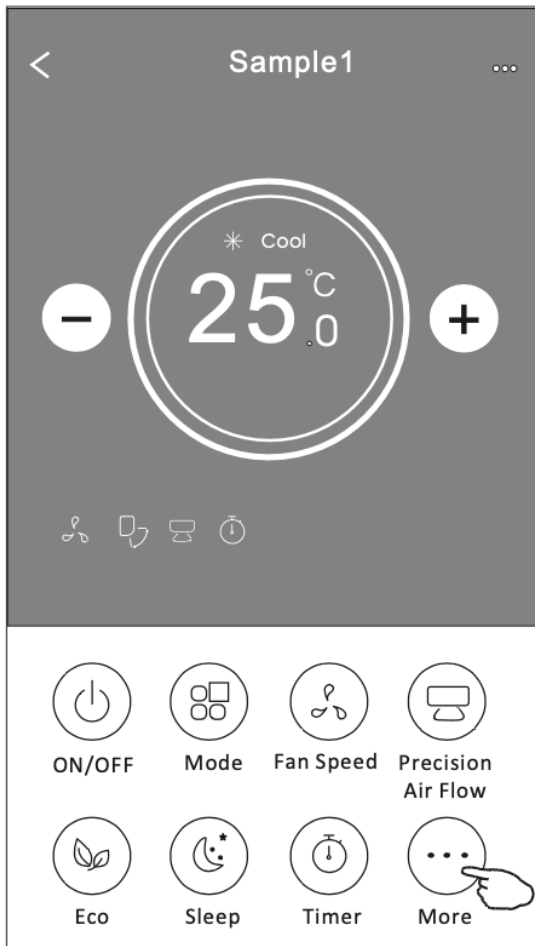

Megjegyzés: Néhány légkondicionáló modellnél nincs "Továbbiak" (MORE) gomb.

Megjegyzés: A megjelenés eltérhet, és néhány ikon rejtve maradhat, ha a légkondicionáló nem rendelkezik ezzel a funkcióval, vagy ha az adott módban nincs engedélyezve.

További funkciók

1. Érintse meg a "Display " gombot a beltéri LED kijelző be- vagy kikapcsolásához.



Display

2. Érintse meg a "BUZZER" gombot a csipogás be- vagy kikapcsolásához, amikor a Wi-Fi alkalmazáson keresztül működteti a légkondicionálót.



Buzzer

Megjegyzés: Néhány légkondicionáló modellnél nincs “Továbbiak” gomb.

Megjegyzés: A megjelenés eltérhet, és néhány ikon rejtve maradhat, ha a légkondicionáló nem rendelkezik ezzel a funkcióval, vagy ha az adott módban nincs engedélyezve.

3. Érintse meg az “Anti-Mildew” gombot a penészgátló funkció aktiválásához, ha az elérhető a képernyőn.



Anti-Mildew

A légkondicionáló kikapcsolása után elindul a szárítás, csökkenti a maradék nedvességet és megakadályozza a penészképződést. A funkció befejezése után automatikusan kikapcsol.

4. Érintse meg az HEALTH gombot az antibakteriális ionizáló funkció aktiválásához. Ez a funkció csak az ionizátor generátorral rendelkező modellek esetén érhető el.




Health

5. Érintse meg a “GEN Mode “ gombot, ha elérhető a képernyőn.




GEN Mode▶

Ebben a módban három szint közül választhat az aktuális áramnak megfelelően. A légkondicionáló megfelelő áramot tart fenn az energia megtakarítása érdekében.

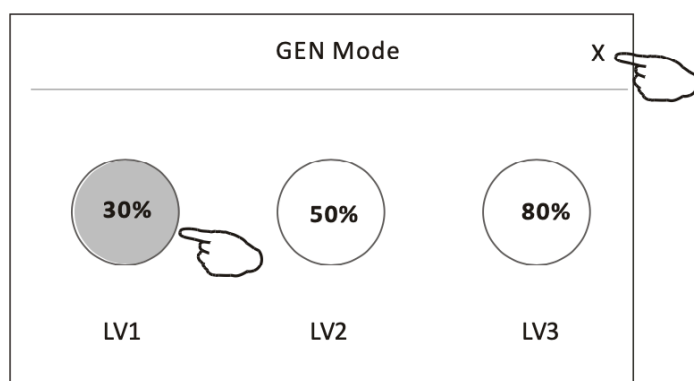


Érintse meg az “Elektromos fogyasztás figyelése” (Electricity Monitoring) gombot, ha az elérhető a képernyőn.

Ezzel a funkcióval figyelemmel kísérheti a légkondicionáló áramfogyasztását.



Electricity
Monitoring ▶

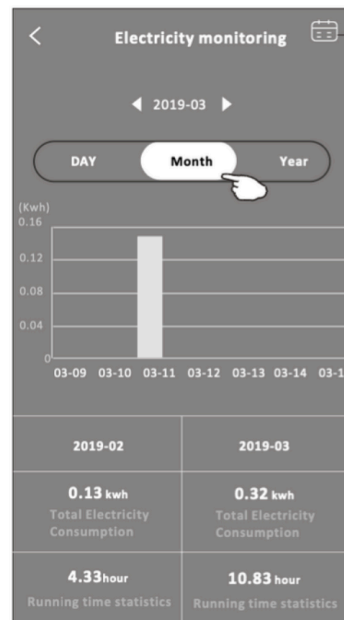

Érintse meg ezt a gombot a naptár megjelenítéséhez, majd válassza ki a dátumot.

Érintse meg az “Öntisztítás” Self-Clean gombot, ha az elérhető a képernyőn. Ellenőrizze az Öntisztítás funkció részleteit a Felhasználói kézikönyvben.



Self-Cleaning

Érintse meg a “8°C Heat” gombot, ha az elérhető a képernyőn.

Ez a funkció segít a szobahőmérsékletet 8°C felett tartani. Ellenőrizze a 8°C Fűtés funkció részleteit a Felhasználói kézikönyvben.



8°C Heat

Érintse meg a “Foglalás” gombot, ha az elérhető a képernyőn.

Beállíthatja az időt, ismétlődési napot, hőmérsékletet, módot, ventilátor sebességet és légáramlást kívánsága szerint, majd érintse meg a “Mentés” gombot a funkció aktiválásához.

A légkondicionáló automatikusan eléri a beállításait a megadott időpontban.



Reservation ►

< Reservation

14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

< Reservation +

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

További funkciók

Érintse meg az "Öndiagnosztika" gombot, ha az elérhető a képernyőn. A légkondicionáló automatikusan elvégzi az öndiagnosztikát, és ha lehetséges, megjeleníti a hibakódot és a probléma leírását.



Self-diagnosis ►

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK

Érintse meg a "Fényérzékeny" (Photosensitive) gombot, ha az elérhető a képernyőn. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló a fény intenzitásától függően

automatikusan be- vagy kikapcsolja a kijelzőt.





Érintse meg a “Lágy Szél” (Soft Wind) gombot, ha az elérhető a képernyőn. Ezzel a funkcióval a légkondicionáló lágy légáramot fog fújni a terelőlemezen található mikro lyukakon keresztül.




Érintse meg a ceruzát a vezérlési mód 1- ben, vagy a “...” gombot a vezérlési mód 2- ben a készülék részletei képernyő megjelenítéséhez.

Itt hasznos információkat találhat, és megoszthatja az eszközt más fiókokkal. Kérjük, figyelmesen ellenőrizze az alábbi képeket és utasításokat.

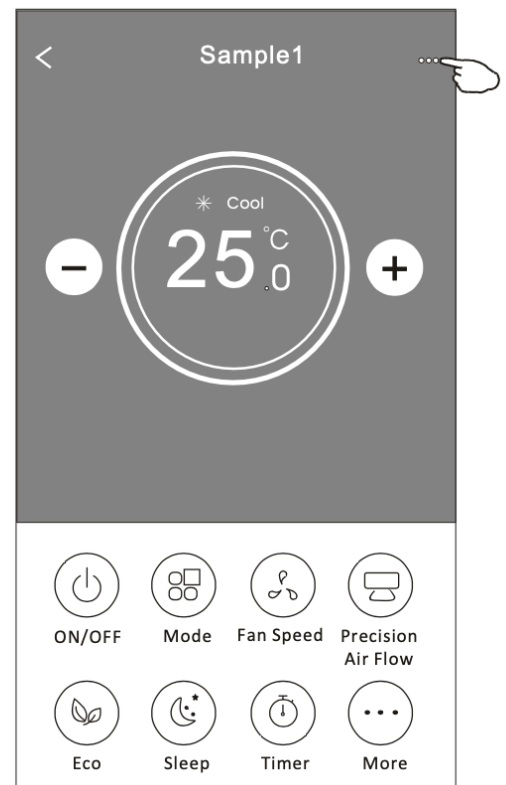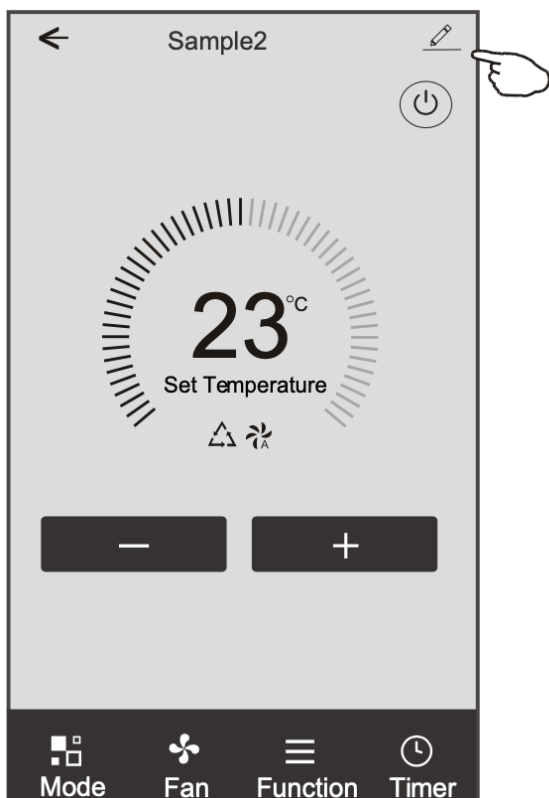

Érintse meg a helyszín módosításához az eszközt egy másik szobába.

Adja vissza a problémákat vagy javaslatokat az alkalmazás adminisztrátorának.

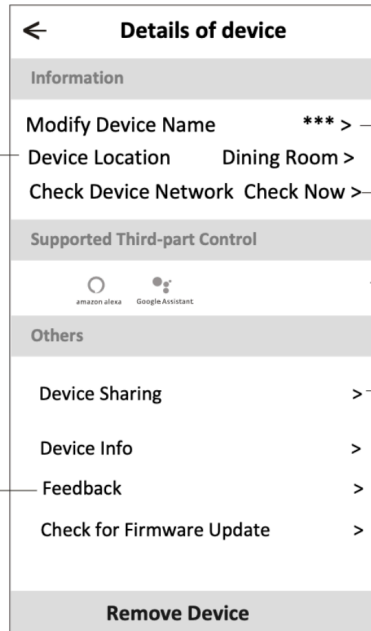

Érintse meg a hálózati állapot ellenőrzéséhez.

Érintse meg a hálózati állapot ellenőrzéséhez.




Érintse meg az utasítások megtekintéséhez az Amazon Alexa vagy Google Assistant hangvezérlőhöz való csatlakoztatáshoz.

Érintse meg az eszköz megosztásához más fiókkal.

Érintse meg a Virtuális ID/Wi-Fi név/IP cím/MAC cím/Időzóna/Wi-Fi jelerősség megtekintéséhez.



Ellenőrizze és frissítse a firmware-t.

Érintse meg az eszköz eltávolításához; az eszköz automatikusan visszaáll a törlés után.

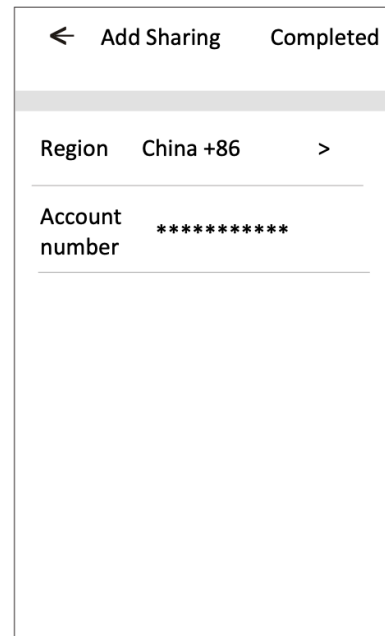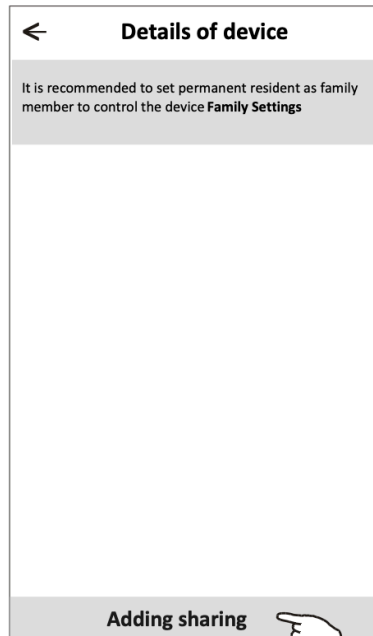
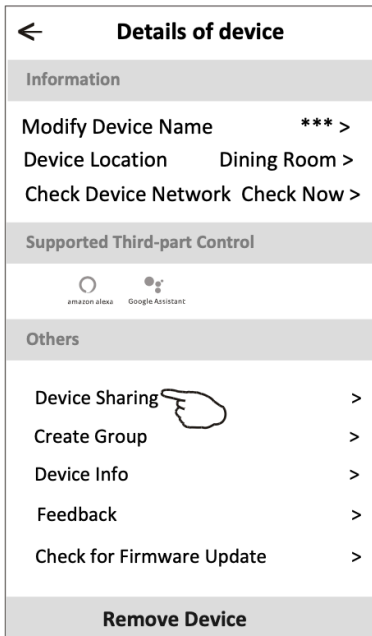


Tartsa lenyomva a sávot körülbelül 3 másodpercig, majd törölheti a megosztott fiókot.



Tartsa lenyomva, majd húzza le az eszközlista frissítéséhez.

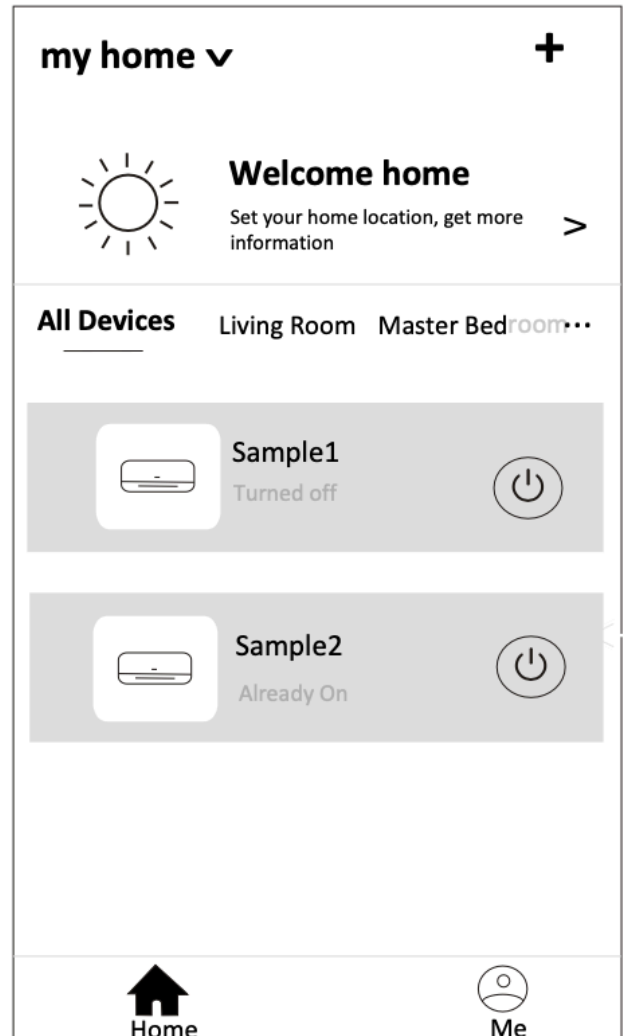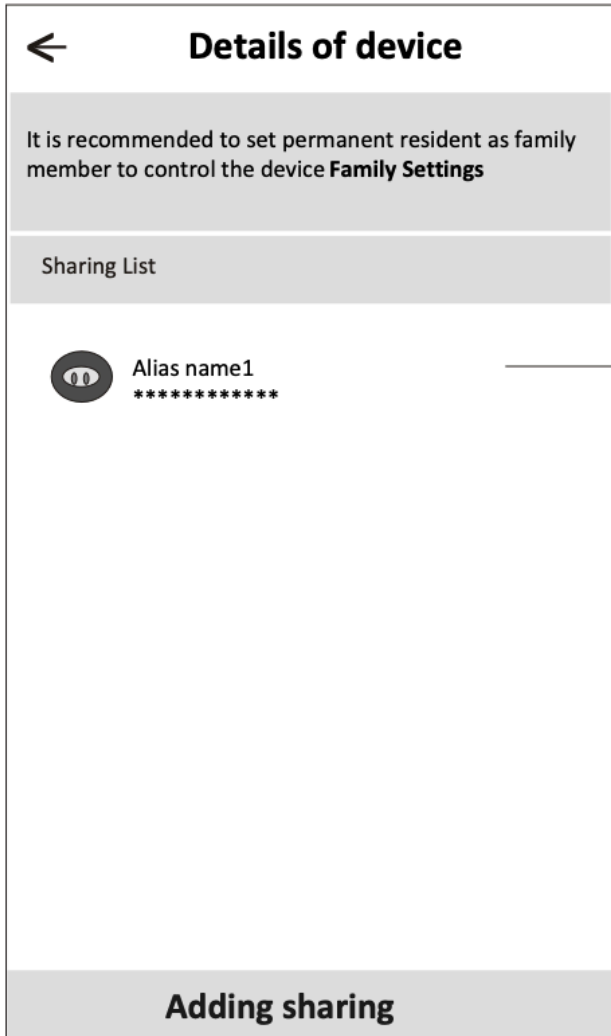

Fiókprofil beállítása

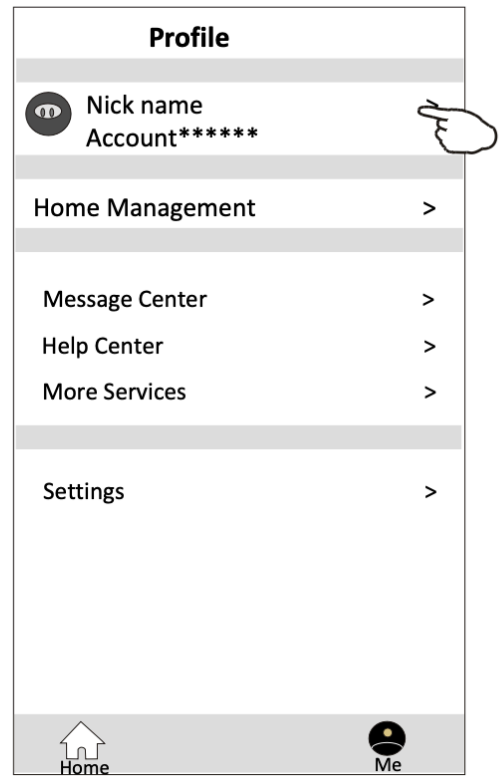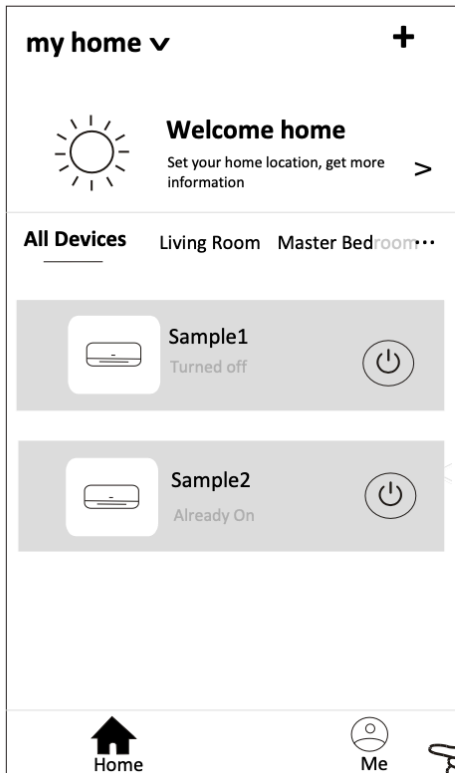


Fiók becenevének módosítása:

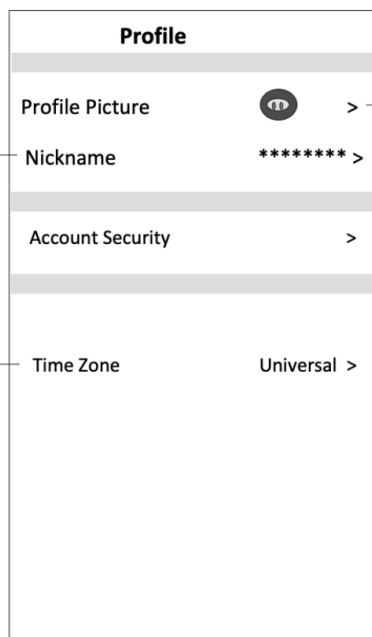


Válasszon egy képet a fiókhoz a helyi albumból

Válassza ki az időzónát




Állítson be egy mintázat jelszót az alkalmazás indításához

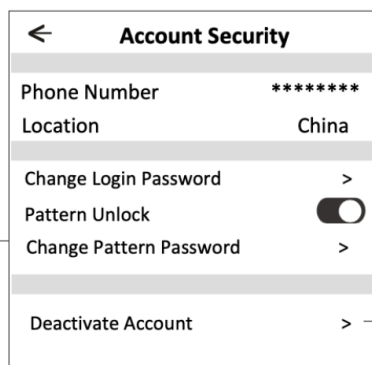


Jelszó megváltoztatása mint az oldal jelszó visszaállítása
Érintse meg a kapcsolót a mintázat jelszó engedélyezéséhez vagy letiltásához

Kérjük, gondosan járjon el a fiók deaktiválásakor, mert minden adat törlődik.

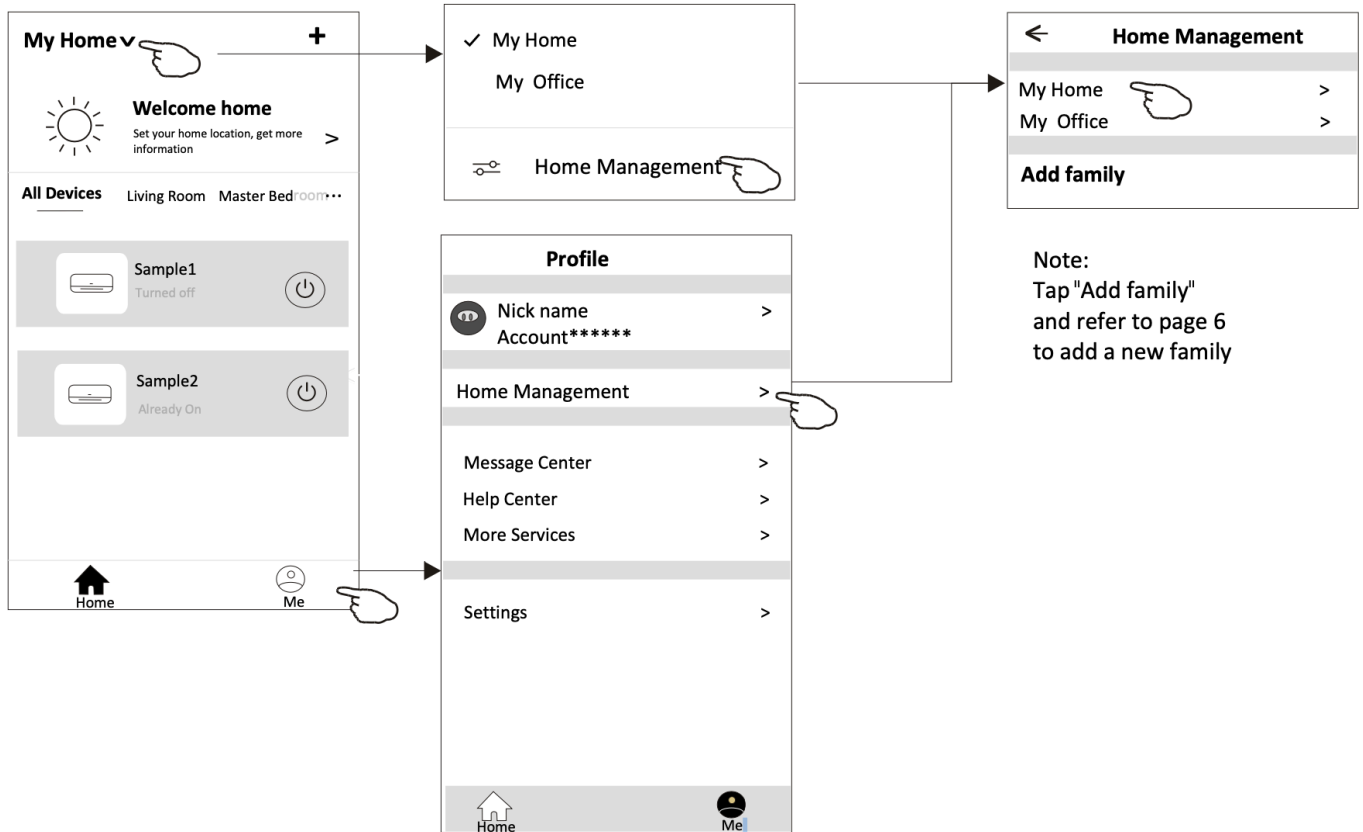

Automatikusan megnyílik a térkép, majd beállíthatja a helyszínt

Adjon hozzá másik fiókot ehhez a családhoz az eszköz vezérléséhez

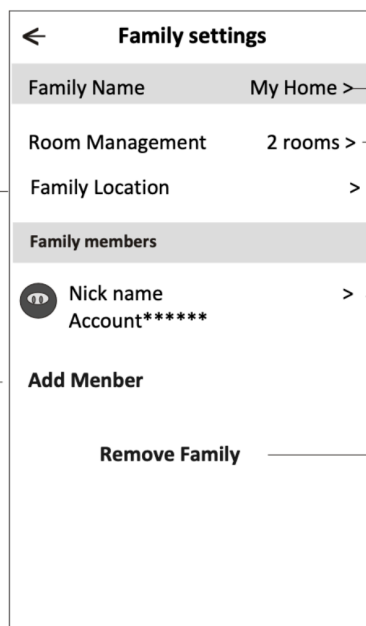

Érintse meg a családnév átnevezéséhez

Érintse meg a Szobakezelés menü megnyitásához

Érintse meg, hogy beállítson egy nevet és kiválasszon egy képet a családtag számára

Távolítsa el a családot a fiókjából

1. A műszaki frissítések miatt az aktuális elemek eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, hivatkozzon a tényleges termékre és alkalmazásra.
2. A Smart légkondicionáló alkalmazás minőségének javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosítható, és a gyártó cégek körülményeitől függően törölhető.
3. Ha a Wi-Fi jel erőssége gyengül, az intelligens alkalmazás megszakadhat. Ügyeljen arra, hogy a beltéri egység közel legyen a vezeték nélküli routerhez.
4. A DHCP szerver funkciójának aktiválva kell lennie a vezeték nélküli routeren.

5. Az internetkapcsolat tűzfalprobléma miatt meghiúsulhat. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatójával.

6. A okostelefon rendszerbiztonsága és hálózati beállítása érdekében győződjön meg arról, hogy a Smart légkondicionáló alkalmazás megbízható.

Hibaelhárítás

Leírás: A légkondicionálót nem lehet sikeresen konfigurálni

Az ok elemzése:

1. Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz kapcsolódott-e a WLAN router SSID-jához és a jelszó helyes-e;

2. Ellenőrizze, hogy a WLAN routeren vannak-e további beállítások az alábbiak szerint:

- Router vagy PC által beállított tűzfal
- MAC cím szűrés
- Rejtett SSID
- DHCP szerver

3. Indítsa újra a WLAN routert, a mobil eszközt és a légkondicionálót (WLAN modult), és csatlakoztassa újra a légkondicionálót CF módban. Újraindítás előtt ellenőrizze, hogy senki sem csatlakozott-e ugyanahhoz a légkondicionálóhoz.

Leírás: A mobil eszköz nem tudja vezérelni a légkondicionálót

Az ok elemzése:

1. Amikor a légkondicionáló (WLAN modul) újraindul, és az alkalmazás a "Eszköz eltávolítása" üzenetet jeleníti meg, ennek figyelmen kívül hagyása a mobil eszköz légkondicionáló vezérlési jogosultságának elvesztéséhez vezet. Újra kell csatlakoznia a légkondicionálóhoz CF módban.

2. Áramszünet esetén a mobil eszköz 3 percig elveszíti a légkondicionáló vezérlési jogosultságát az áramszünet után. (Értesítés jelenik meg a mobil eszközön.)

3. Ha az áram helyreállítása után sem tudja vezérelni az alkalmazást (légkondicionálót), újra kell csatlakoznia a légkondicionálóhoz CF módban.

Leírás: A mobil eszköz nem találja a légkondicionálót

Az ok elemzése:

1. A Smart Life alkalmazás "Légkondicionáló eszköz offline" üzenetet jelenít meg. Kérjük, ellenőrizze az alábbi feltételeket:

- A légkondicionáló újra lett konfigurálva.
- A légkondicionáló nincs áram alatt.
- A router nincs áram alatt.
- A légkondicionáló nem tud csatlakozni a routerhez.
- A légkondicionáló nem tud csatlakozni a hálózathoz a routeren keresztül.
- A mobil eszköz nem tud csatlakozni a hálózathoz.

2. Az eszköz hozzáadása után eltűnik az eszközlístáról.

3. Tartsa lenyomva és húzza le az eszközlísta frissítéséhez. Ha nincs változás, zárja be az alkalmazást és indítsa újra.